



COMPONENTES
PARA MOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTOS
INDUSTRIALES

COMPONENTS
FOR INDUSTRIAL
FURNITURE AND
EQUIPMENT

CATÁLOGO
CATALOGUE
2025





C/Fedra, 12 · 47195 Arroyo de la Encomienda Valladolid España
T: (34) 983 911 922 - e-mail: comercial@fastenmodular.com



En Fasten llevamos más de 20 años transformando la industria con nuestros equipamientos y soluciones modulares. Nacimos con la vocación de simplificar procesos complejos y acompañar a nuestros clientes desde la fase de diseño hasta el montaje final, reduciendo tiempos, costes y complicaciones.

Perfilería a medida:

Sistema modular en aluminio 100% reciclable, versátil y robusto.

Ofrecemos una amplia gama de perfiles de aluminio industrial, adaptados a las necesidades de cada proyecto. Desde estructuras ligeras hasta sistemas de alto rendimiento, nuestras soluciones garantizan precisión, durabilidad y estética.

- Cortes a medida
- Acabados personalizados
- Integración con sistemas existentes

Accesorios:

La conexión perfecta para tu estructura.

Contamos con todos los componentes y accesorios necesarios para completar cualquier sistema modular. Desde uniones, bisagras y ruedas hasta elementos especiales. Calidad, compatibilidad y montaje sencillo para optimizar tus tiempos.

- Amplio catálogo de stock
- Fácil montaje sin soldadura
- Compatibilidad total con nuestra perfilería

Equipamientos:

Soluciones funcionales para entornos exigentes.

Diseñamos y fabricamos mobiliario técnico y estructuras industriales: mesas de trabajo, estaciones de trabajo, carros, protecciones, cerramientos, bastidores, transportadores, vallados, entre otros. Todo a medida y con enfoque ergonómico.

- Adaptados a tus procesos
- Configuraciones personalizadas
- Alta resistencia y seguridad

Diseño e Ingeniería:

Ingeniería aplicada al detalle.

Nuestro equipo técnico trabaja contigo desde la conceptualización hasta la ejecución. Realizamos el diseño CAD, cálculos estructurales y optimización de materiales para garantizar una solución eficiente y funcional.

- Asesoramiento técnico experto
- Proyectos 3D en tiempo récord
- Acompañamiento durante todo el proceso

Llave en mano:

Nos encargamos de todo.

Desde el diseño hasta el montaje final. En FASTEN entregamos soluciones listas para funcionar, ajustadas a tus requisitos técnicos y plazos. Coordinamos cada fase del proyecto para que tú solo te ocupes de ponerlo en marcha.

- Planificación integral
- Montaje
- Garantía de calidad y cumplimiento

Comprometidos con el planeta, nuestros perfiles de aluminio no solo destacan por su durabilidad y diseño, sino también por su sostenibilidad. Son 100% reutilizables y reciclables, lo que los convierte en una opción ecológica y responsable. Además, utilizamos materiales biodegradables como PLA en componentes clave, como las tapetas, reafirmando nuestro compromiso con un futuro más verde.



C/Fedra, 12 · 47195 Arroyo de la Encomienda Valladolid España
T: (34) 983 911 922 - e-mail: comercial@fastenmodular.com

At **Fasten**, we've been transforming the industry for over 20 years with our modular equipment and solutions. From the very beginning, our mission has been to simplify complex processes and support our clients from the design phase through to final assembly—reducing time, cost, and complications.

Custom Aluminum Profiles

A modular system made from 100% recyclable aluminum—versatile, strong, and sustainable.

We offer a wide range of industrial aluminum profiles tailored to the needs of each project. From lightweight structures to high-performance systems, our solutions ensure precision, durability, and a clean aesthetic.

- Custom cuts
- Personalized finishes
- Seamless integration with existing systems

Accessories

The perfect connection for your structure.

We supply all the components and accessories needed to complete any modular system—from joints, hinges, and casters to special elements. Quality, compatibility, and easy assembly help optimize your build time.

- Large stock availability
- Easy, weld-free assembly
- Full compatibility with our profiles

Equipment

Functional solutions for demanding environments.

We design and manufacture technical furniture and industrial structures: workbenches, workstations, carts, guards, enclosures, frames, conveyors, fencing, and more. Everything is custom-made with an ergonomic focus.

- Tailored to your processes
- Custom configurations
- High resistance and safety

Design & Engineering

Engineering with attention to detail.

Our technical team works closely with you from concept to execution. We provide CAD design, structural calculations, and material optimization to deliver efficient and functional solutions.

- Expert technical support
- Fast 3D project delivery
- Full assistance throughout the process

Turnkey Solutions

We take care of everything.

From design to final assembly, FASTEN delivers ready-to-use solutions tailored to your technical requirements and deadlines. We coordinate every phase of the project so you can focus on getting it up and running.


- End-to-end planning
- On-site installation
- Guaranteed quality and compliance

Committed to the Planet

Our aluminum profiles are not only known for their durability and design, but also for their sustainability. They are 100% reusable and recyclable, making them an eco-friendly and responsible choice. Additionally, we use biodegradable materials such as PLA in key components like end caps—reinforcing our commitment to a greener future.

**PERFILERIA DE
ALUMINIO**


**ALUMINIUM
PROFILES**

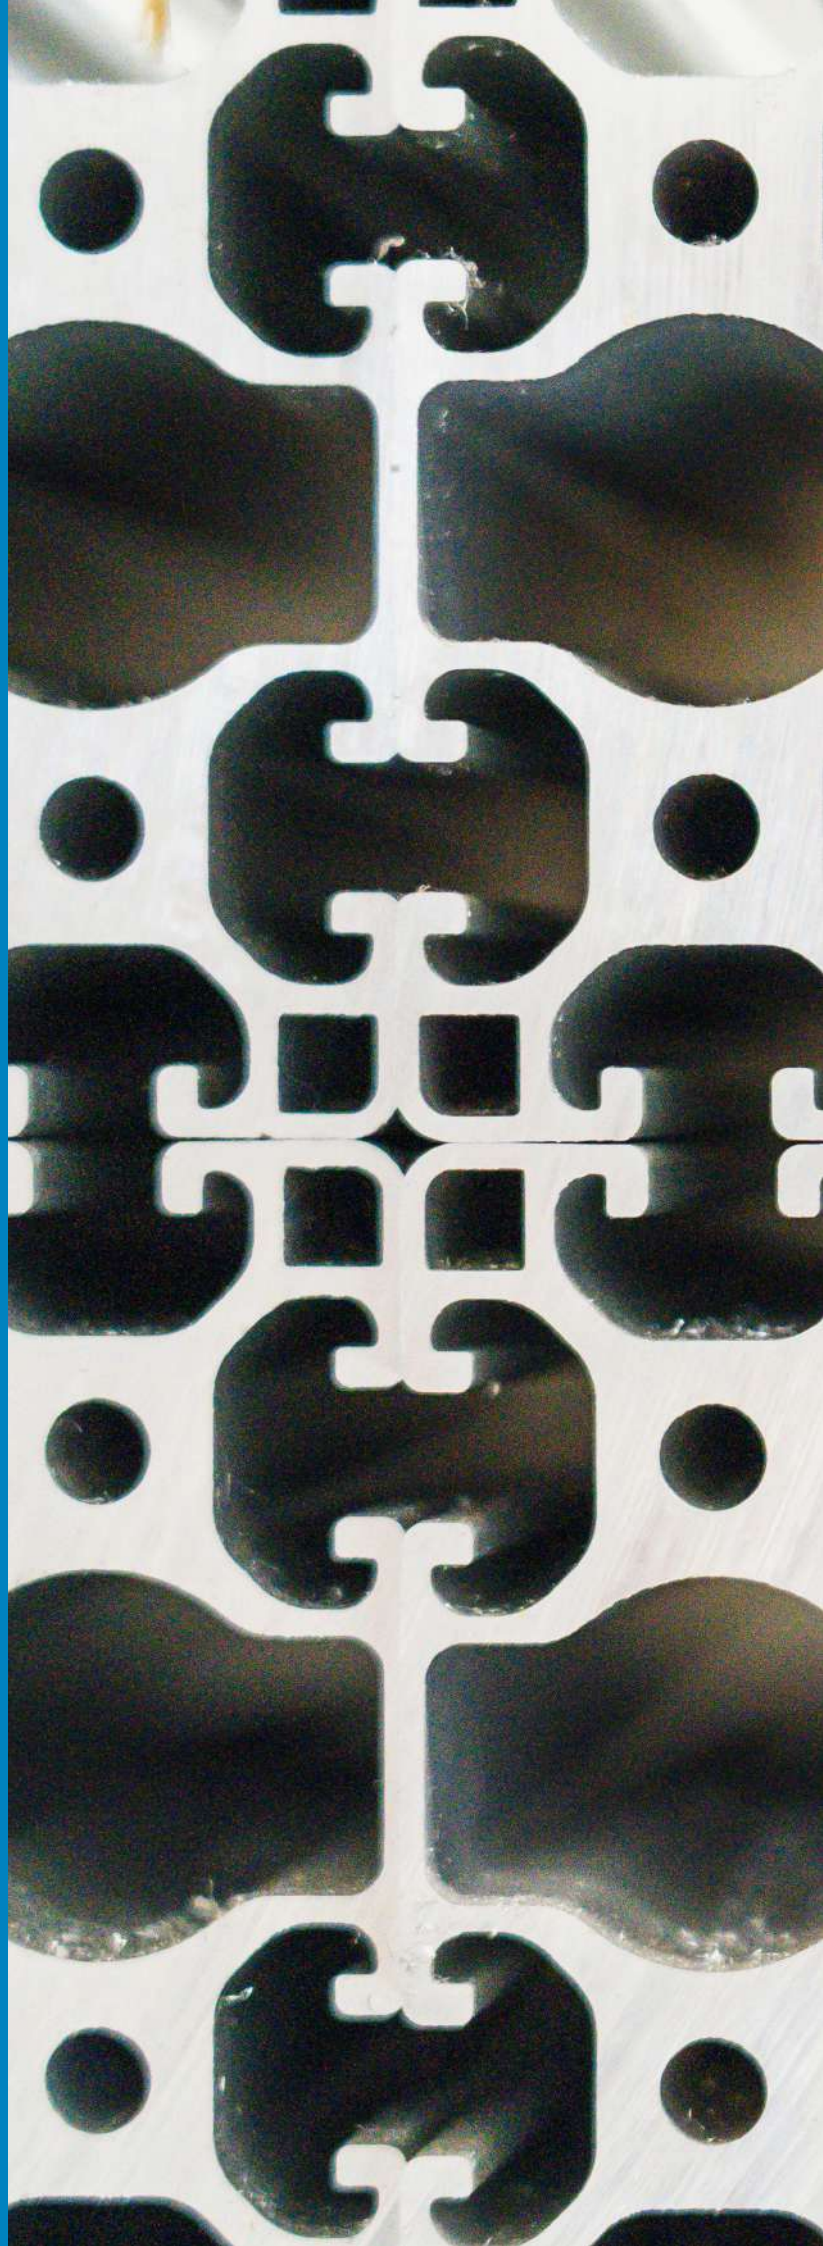




CANAL 8

Perfil estándar 40x40 Standard profile 40x40

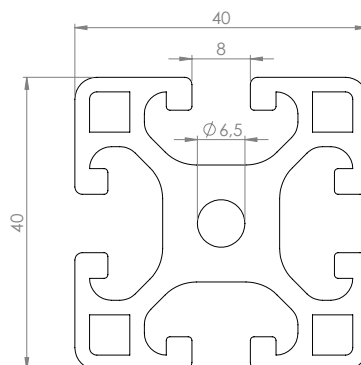


			lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
9001		1,76	9,8	9,8	4,8	4,8

Perfil ligero 40x40 Light profile 40x40

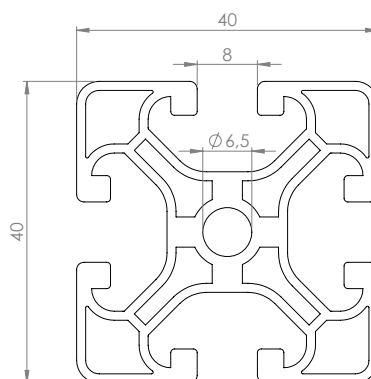


			lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
9009		1,35	7,6	7,6	3,8	3,8

Perfil pesado 40x40 Heavy profile 40x40

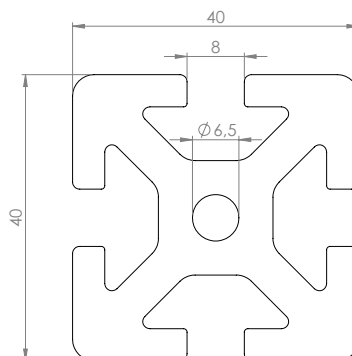

			lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
9006		2,53	14,6	14,6	7,3	7,3

Perfil 40X40 3S Profile 40X40 3S

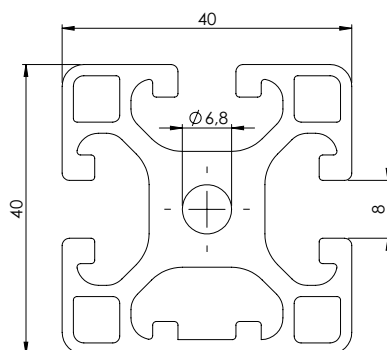

9012



1,76

Ix cm4

9,8

Iy cm4

9,8


Wx cm3

4,8

Wy cm3

4,8

Perfil 40X40 2S 180° Profile 40X40 2S 180°

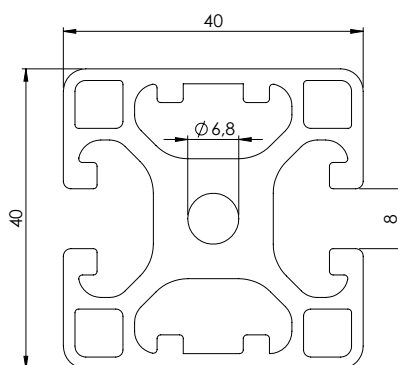

9011



1,89

Ix cm4

9,7

Iy cm4

9,7


Wx cm3

4,7

Wy cm3

4,7

Perfil estándar 40x40 2S 90° Standard profile 40x40B 2S 90°



9010



1,89

Ix cm4

9,7

Iy cm4

9,7

Wx cm3



4,7

Wy cm3

4,7





Perfil estándar 40x80 Standard profile 40x80

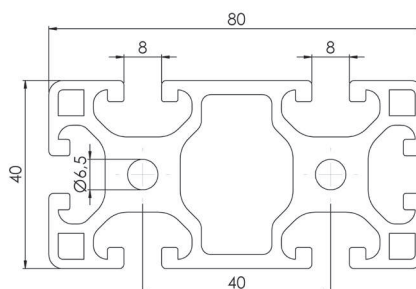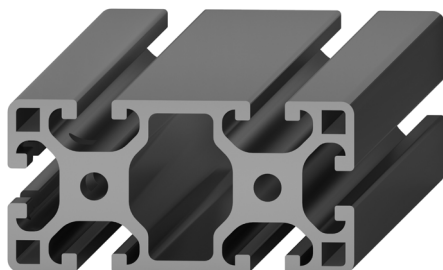



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
9002	3,26	19	76	9,5	19

Perfil pesado 40x80 Heavy profile 40x80

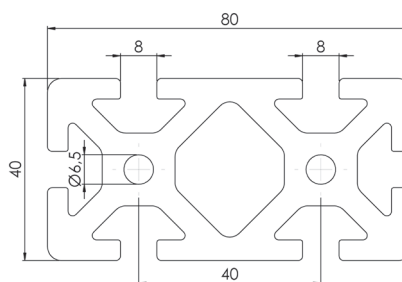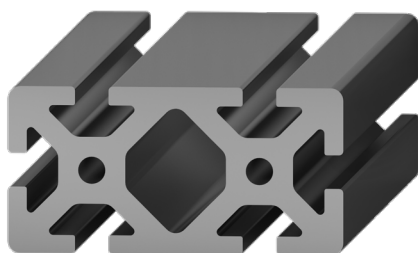

		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
9007	4,65	27,8	105,2	13,9	26,3



Perfil 40x120 Profile 40x120

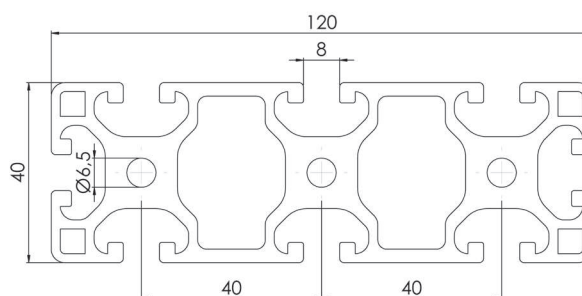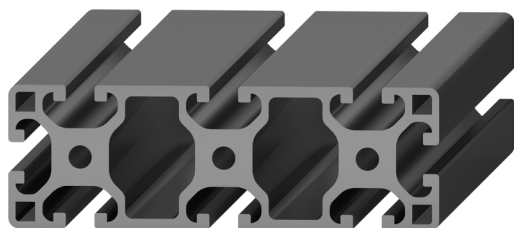

		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
9003	4,7	28	245	14	40,8



Perfil estándar 80x80 Standard profile 80x80

8



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
9004	5,2	135	135	33,7	33,7

Perfil pesado 80x80 Heavy profile 80x80





		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
9008	7,36	194,2	194,2	48,5	48,5

CANAL 6


Perfil ligero 30x30 Light profile 30x30

6




		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
9005	0,92	3,0	3,0	2,0	2,0

Perfil canaleta 40x40 Conduit profile 40x40



Producto / Product		
Perfil base / support	5030	0,4
Perfil tapa / cover	5031	0,3
Tapeta / end cover	5507	0,006





Aplicación

Para la conducción de cables en las estructuras. Base y tapa se comercializan por separado.


Application

For cable routing in structures. Base and cover are sold separately.

Perfil canaleta 80x80 Conduit profile 80x80



Producto / Product		
Perfil base / support	5047	1,4
Perfil tapa / cover	5045	0,6
Tapeta / end cover	55072	0,05





Aplicación

Para la conducción de cables en las estructuras. Base y tapa se comercializan por separado.


Application

For cable routing in structures. Base and cover are sold separately.

Perfil canaleta 40x80 Conduit profile 40x80



Producto / Product		
Perfil base / support	5046	0,9
Perfil Tapa / cover	5045	0,6
Tapeta / end cover	55071	0,025





Aplicación

Para la conducción de cables en las estructuras. Base y tapa se comercializan por separado.


Application

For cable routing in structures. Base and cover are sold separately.

Perfil canaleta 100x100 Conduit profile 100x100



Producto / Product		
Perfil base / support	50471	1,7
Perfil tapa / cover	509951	0,7
Tapeta / end cover	55073	0,09



Aplicación

Para la conducción de cables en las estructuras o para su uso como botonera. Base y tapa se comercializan por separado, se mecaniza la tapa.

Application

For cable routing in structures or for use as a push-button panel. Base and cover are sold separately, the cover is machined.

ACCESORIOS





ACCESORIES






Tuerca redonda con bola Acero zincado
Spring-ball nut Zinc plated steel

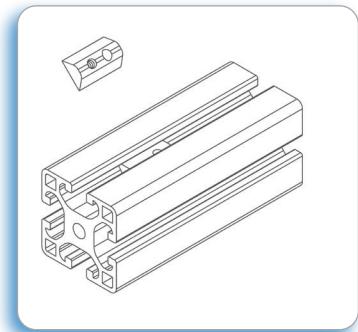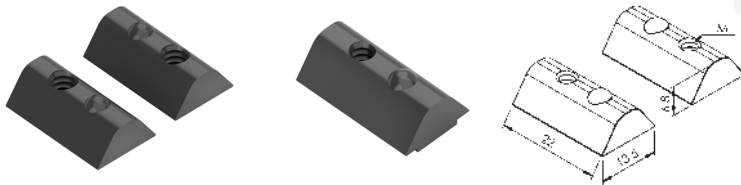

Lisa / Flat

123456		KG
5064L	M4	0,011
5065L	M5	0,011
5066L	M6	0,010
5068L	M8	0,009



Aplicación

Para fijación de elementos a distintos perfiles de canal 8 mm.



Application

For fixing accessories on different profiles with 8 mm slot.

Con posicionador / with ledge

123456		KG
5064	M4	0,011
5065	M5	0,011
5066	M6	0,010
5068	M8	0,009

Tuerca redonda con pestaña Acero zincado
Spring-plate nut Zinc plated steel

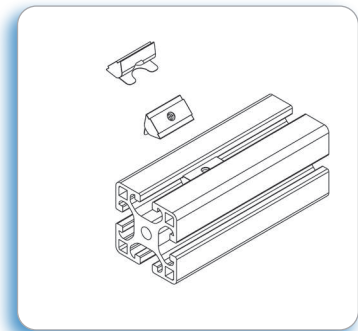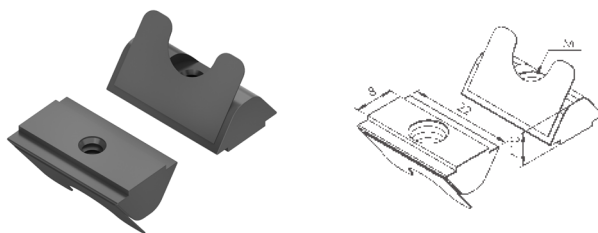

123456		KG
5074	M4	0,012
5075	M5	0,011
5076	M6	0,011
5078	M8	0,009



Aplicación

Para fijación de elementos a distintos perfiles de canal 8 mm.

Application

For fixing accessories on different profiles with 8 mm slot.

Tuerca rectangular en T Acero zincado
T-slot nut Zinc plated steel

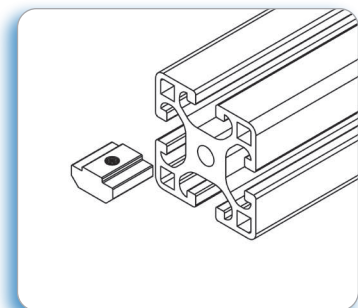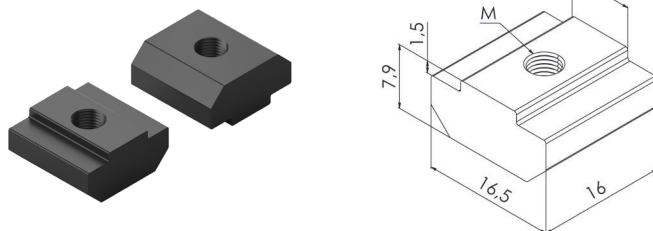

123456	M	KG
52094	M4	0,014
52095	M5	0,013
52096	M6	0,012
52098	M8	0,012

Aplicación



Para fijar accesorios a los perfiles con canal de 8 mm. Debe ser introducida por el extremo del perfil.

Application

Used for the assembly of accessories on profiles with 8 mm slot. Nuts must be inserted from the front in the profile slot.



Tuerca redonda con bola Canal 6 mm Acero zincado Round nut with ball 6 mm slot Zinc plated

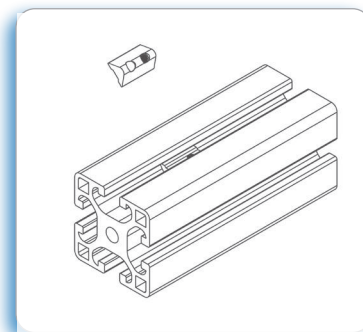

Aplicación

Para fijación de elementos a distintos perfiles de canal 6 mm.

Application

For fixing accessories on different profiles with 6 mm slot.



9104
9105
9106





M4
M5
M6



0,004
0,004
0,004

Tornillo cabeza martillo + tuerca valona Acero zincado Hammer head bolt + flange nut Zinc plated steel

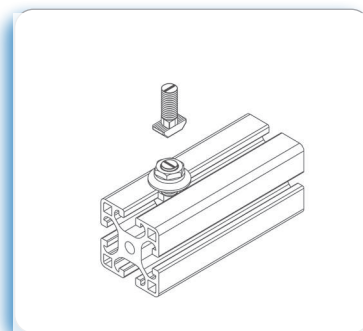

Aplicación

Para la fijación de elementos a los perfiles de canal 8 mm. Gracias al dentado de la tuerca, la fijación es máxima.

Application

For fixing accessories on profiles with 8 mm slot. Due to the bottom serrations of the nut, fixing is optimum.



9220
9225
9250
9270





M8x20
M8x25
M8x50
M8x70



0,019
0,020
0,029
0,032

Perfil en T Aluminio anodizado T-profile Anodized aluminium

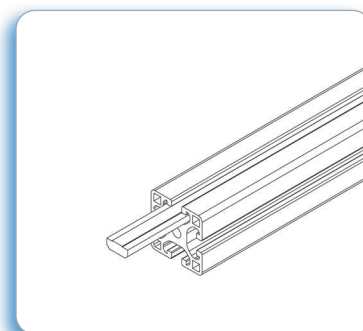

Aplicación

Para fijar accesorios o unir perfiles con canal de 8 mm. El perfil debe ser introducido por el extremo.

Application

Used for the assembly of accessories and connection of profiles with 8 mm slot. It must be inserted from the front in the profile slot.



52103000






1000 mm



0,3



Perfil en T canal 8 mm Acero T-profile 8 mm slot Steel

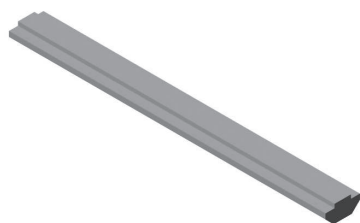

Aplicación




Para fijar accesorios o unir perfiles con canal de 8 mm. El perfil debe ser introducido por el extremo. Acero sin tratar.

Application

Used for the assembly of accessories and connection of profiles with 8 mm slot. It must be inserted from the front in the profile slot. Raw steel.

52104000	1000 mm	0,3

Regleta de unión de perfiles, canal 8 mm Acero zincado T-slot profile bar, 8 mm slot Zinc plated steel

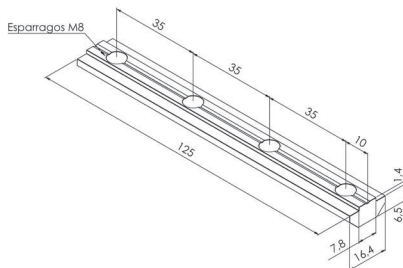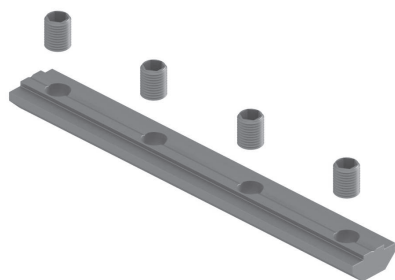

Aplicación




Para la unión longitudinal de dos perfiles de canal 8 mm. El suministro incluye 4 espárragos M8. Esta unión no necesita mecanización.

Application

Suitable for the longitudinal connection of two profiles with 8 mm slot. Standard supply includes 4 M8 screws. Profiles need no machining.

5210126	125 mm	0,12

Regleta de unión de perfiles, canal 8 mm Aluminio anodizado T-slot profile bar, 8 mm slot Anodized aluminium

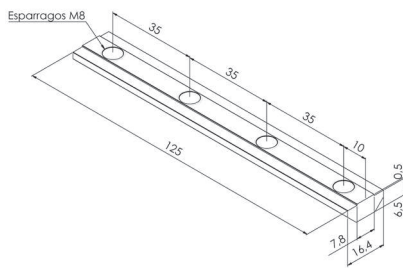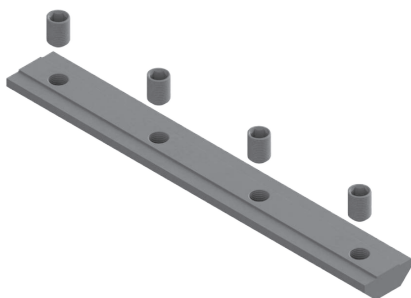

Aplicación

Para la unión longitudinal de dos perfiles de canal 8 mm. El suministro incluye 4 espárragos M8. Esta unión no necesita mecanización.

Application

Suitable for the longitudinal connection of two profiles with 8 mm slot. Standard supply includes 4 M8 screws. Profiles need no machining.

5210130	125 mm	0,029





Conector de perno I, ranura 8 Acero
Bolt Connector I, Slot 8 Steel



9314



0,080

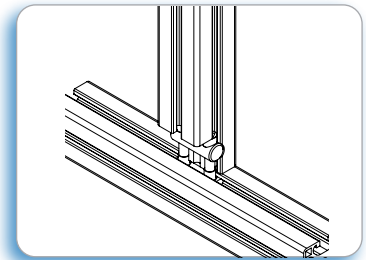

Aplicación

Para realizar una conexión entre dos perfiles. El que lleve el perno debe ser de 40x40.

Application

To make a connection between two profiles. The one with the bolt must be 40x40.



Conector de perno I, ranura 8 Acero
Bolt Connector I, Slot 8 Steel



9315



0,150

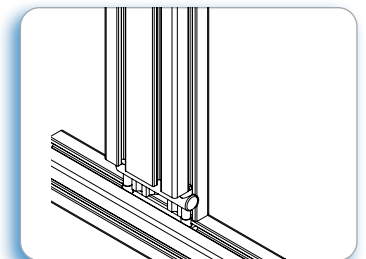


Aplicación

Para realizar una conexión entre dos perfiles. El que lleve el perno debe ser de 40x80.

Application

To make a connection between two profiles. The one with the bolt must be 40x40.



Perno de anclaje, canal 6 mm Acero zincado
Anchor bolt, 6 mm slot Zinc plated steel



9303



0,018

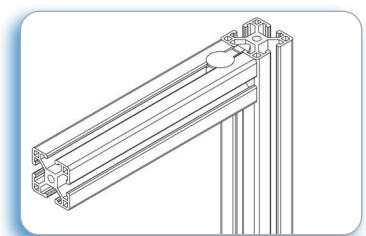

Aplicación

Permite la unión de perfiles en ángulo recto. Especialmente en aquellos perfiles sin núcleo central.



Application

For right-angled and dynamic connection of profiles. Specially in those profiles without central hole.



Perno de anclaje, canal 8 mm **Acero zincado**
Anchor bolt, 8 mm slot **Zinc plated steel**


8



9304



0,034

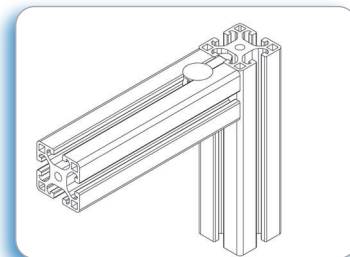

Aplicación



Permite la unión de perfiles en ángulo recto. Especialmente en aquellos perfiles sin núcleo central.

Application

For right-angled and dynamic connection of profiles. Specially in those profiles without central hole.

Unión ajustable 40x40 **Aluminio anodizado**
Adjustable joint 40x40 **Anodized aluminium**


8

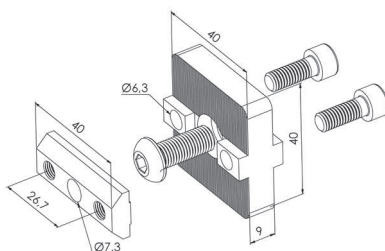

9305



0,066

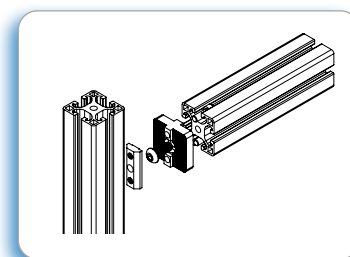

Aplicación


Garantiza una unión de perfiles óptima en posicionado y transmisión de fuerza. No necesita mecanización.

Application

Guarantees an optimum connection of profiles in terms of positioning and force transmission. Profiles need no machining.

Unión rápida, canal 6 mm **Acero zincado**
Quick join, 6 mm slot **Zinc plated steel**


6



9302



0,009

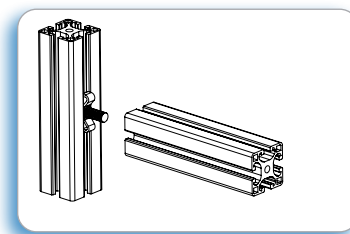


Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Tornillería no incluida.


Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Screws not included.

8




0,021




For right-angled and power-lock connection of profiles.

8




0,0343

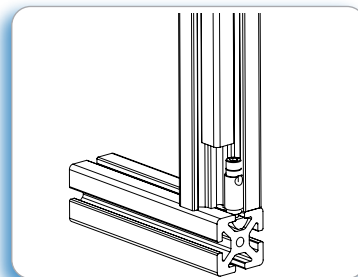


To connect two profiles fast and solid,
assembly without machining, self-forming
thread without chipping.

8

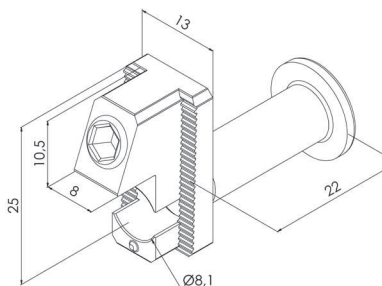



0,0041

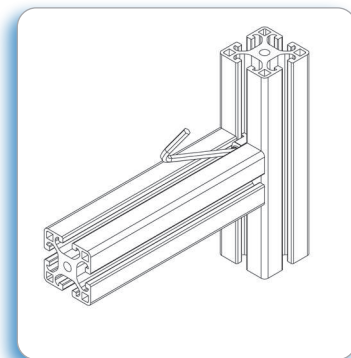

To connect two aluminium at right angles. No mechanisation is required.



Escuadra 30x30, canal 6mm Aluminio anodizado
Angle 30x30, channel 6mm Anodized aluminium

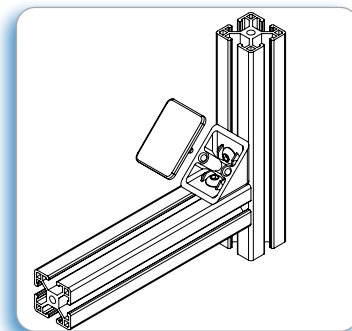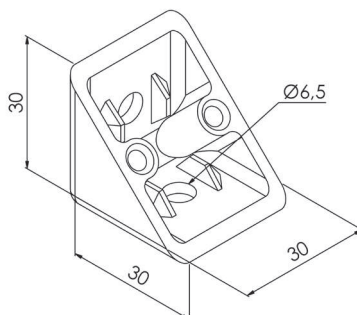

Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Tornillería incluida.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. Screws included.





9320



0,080

Escuadra 40x40 Aluminio anodizado
Angle 40x40 Anodized aluminium

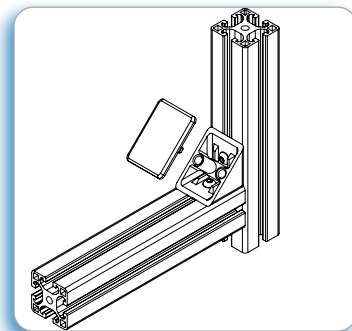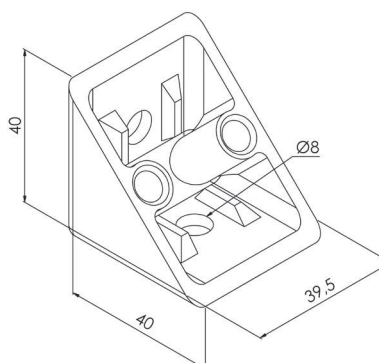

Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Tornillería incluida.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. Screws included.





9321



0,148

Escuadra 80x80 Aluminio anodizado
Angle 80x80 Anodized aluminium

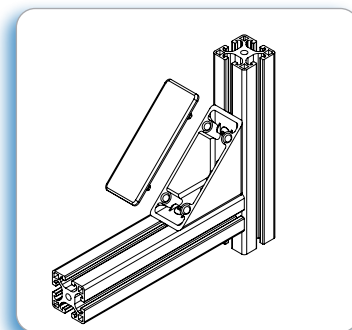

Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Tornillería incluida.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. Screws included.





9322



0,375




Escuadra 33x33x30 Acero zincado
Angle 33x33x30 Zinc plated steel

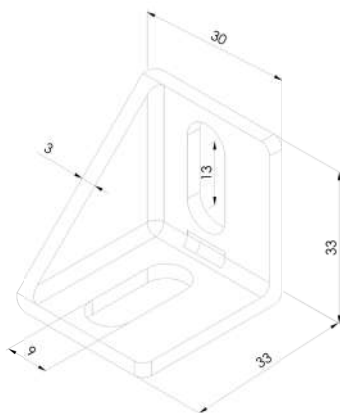

5305



0,045




Aplicación

Para la unión de perfiles en cruz.
Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x20.

Application

For the connection of cross profiles.
The use of hammer head bolts M8x20 is recommended.


Escuadra 43x43x30 Acero zincado
Angle 43x43x30 Zinc plated steel

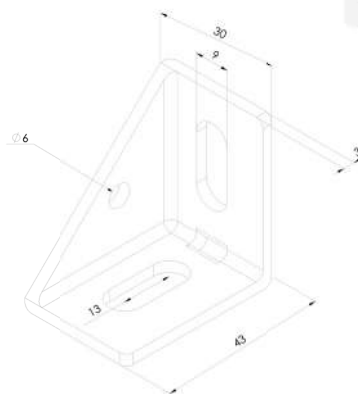

53010



0,062




Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°; disponible sin pestañas de posicionamiento. Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x20.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Also available without guiding studs. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x20.


Escuadra 81x81x30 Acero zincado
Angle 81x81x30 Zinc plated steel

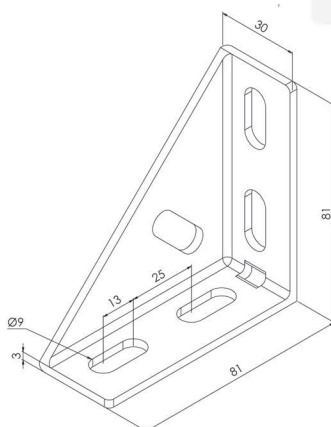

53020



0,156



Aplicación



Para la unión de perfiles a 90°; disponible sin pestañas de posicionamiento. Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x20.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Also available without guiding studs. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x20.



Articulación 30x30 Inyección de zinc Joint 30x30 Zinc injection

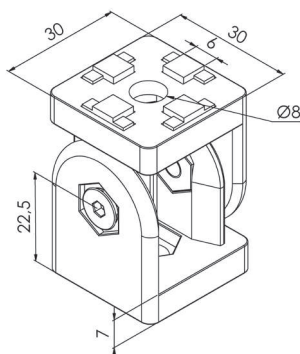

Aplicación

Para la construcción de refuerzos o uniones de perfiles en ángulo.

Application

As reinforcements or for connecting profiles at various angles.





9312



0,288

Articulación regulable 30x30 Inyección de zinc Adjusting joint 30x30 Zinc injection

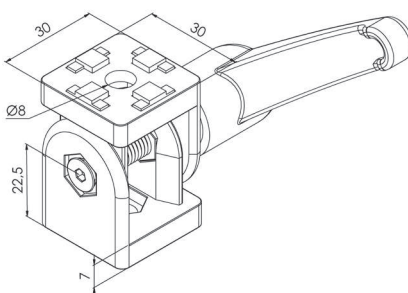

Aplicación

Permite la unión de perfiles en ángulo. Posibilidad de bloqueo del ángulo mediante la empuñadura graduable.

Application

For connecting profiles at various angles. The angle can be locked turning the locking lever.





53244



0,159

Articulación 40x40 Inyección de zinc Joint 40x40 Zinc injection



Aplicación

Para la construcción de refuerzos o uniones de perfiles en ángulo.

Application

As reinforcements or for connecting profiles at various angles.





9311



0,312

8



Permite la unión de perfiles en ángulo.
Posibilidad de bloqueo del ángulo mediante la empuñadura graduable.

Application:
For connecting profiles at various angles. The angle can be locked turning the locking lever.





53246



0,310

8

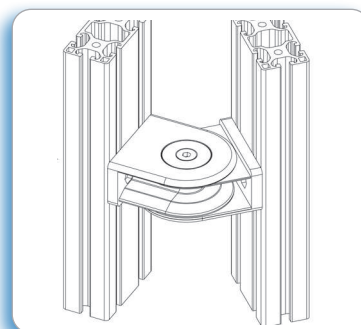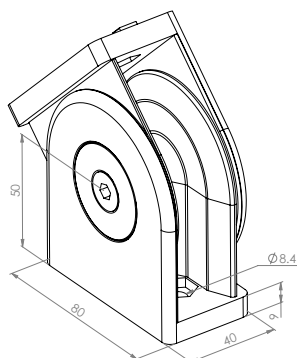

Para realizar una conexión pivotante entre dos perfiles con pasadores de fijación separados para canal 8.

To make a pivoting connection between two profiles with separate locating pins for slot 8.





9309



0,5002

8

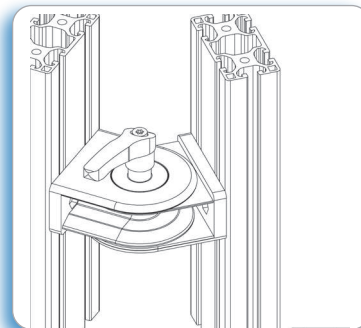

Para realizar una conexión pivotante entre dos perfiles con pasadores de fijación separados para canal 8.

To make a pivoting connection between two profiles with separate locating pins for slot 8.




9310



0,542




Empalmador 45° 40x40 Inyección de zinc
Connector angle 45° 40x40 Zinc injection

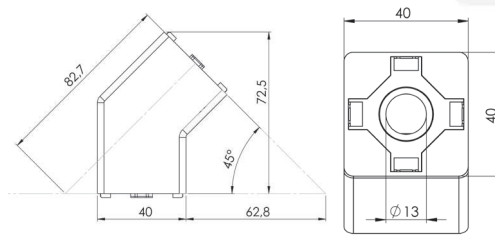

5375



0,12

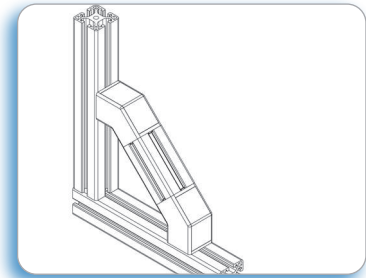



Aplicación

Para unir dos perfiles de aluminio a 45°. Incluye tapeta

Application

To connect two aluminium profiles at 45°. Cover included

Pletina de unión Acero zincado
Connecting plate Zinc plated steel



53231



0,11

A

B

L1

L2


40

75

35

34

46

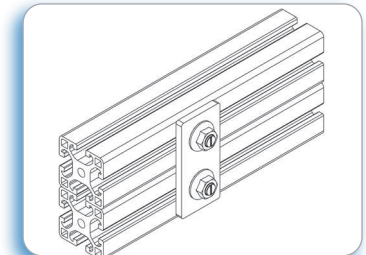



Aplicación

Para la unión de perfiles en paralelo. Tornillería no incluida.

Application

For a parallel joint of profiles. Screws not included.


Escuadra giratoria Acero zincado
Adjustable angle bracket Zinc plated steel



5320



0,348

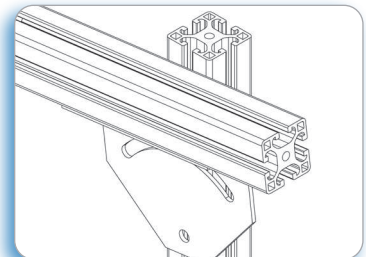



Aplicación

Permite la unión de los perfiles a distintos ángulos mediante la regulación del tornillo central. De uso en estanterías y bandejas.

Application

For the dynamic connection of profiles at different angles, adjusting the central bolt. For the construction of shelves, trays,...


Placa giratoria Acero zincado
Adjustable angle plate Zinc plated steel



5321



0,342

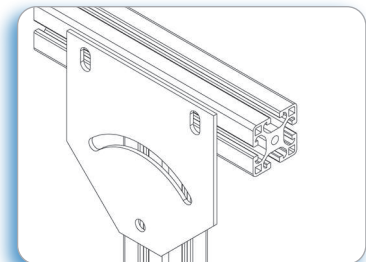

Aplicación




Permite la unión de los perfiles a distintos ángulos mediante la regulación del tornillo central.

Application

For the dynamic connection of profiles at different angles, adjusting the central bolt.



Ángulo de triple unión 40x40x40 Inyección de zinc Triple junction angle 40x40x40 Zinc injection

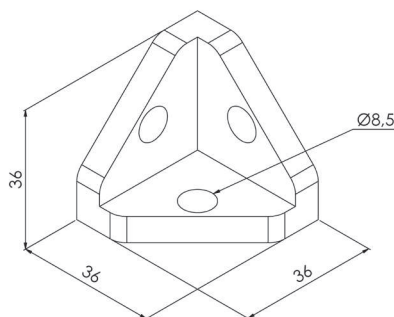

Aplicación
Para la unión de 3 perfiles a 90°.

Application
For right-angled and power-lock connection of profiles



9313






40x40



0,133

Unión cubo 2 salidas Inyección de zinc Joining cube 2 exits Zinc injection

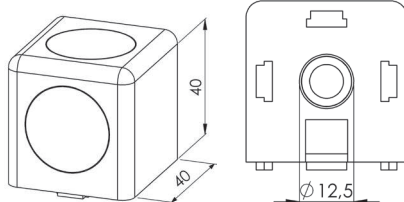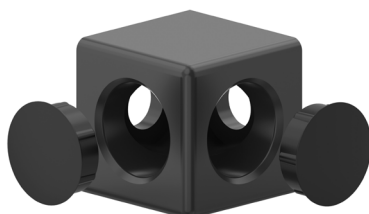

Aplicación
Para unir dos perfiles en angulo recto. Tapas y tornillos de unión incluidos.

Application
To connect two aluminium profiles at right angles. Caps and screws included.



9392





40x40



0,09

Unión cubo 3 salidas Inyección de zinc Joining cube 3 exits Zinc injection

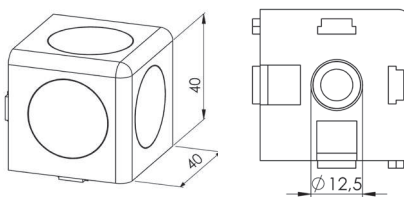

Aplicación
Para unir tres perfiles en angulo recto. Tapas y tornillos de unión incluidos

Application
To connect three aluminium profiles at right angles. Caps and screws included.



9382



40x40





0,09



PERFILES PLÁSTICOS PLASTIC PROFILES

Perfil reductor 8-4 **PVC negro**
Reducer profile 8-4 **PVC black**

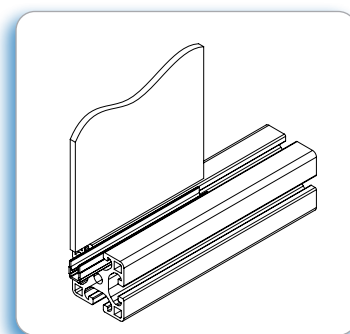

Aplicación

Permite la fijación de rejillas de protección y paneles en el canal del perfil. De uso para la fijación de rejillas de protección o paneles de espesor: 4 mm.

Application

For fixing protection grills and panels inside the profile slot. Panel thickness: 4 mm.



51101






3 mtr



0,060

Goma de panelar canal 8 **Color negra**
Rubber paneling slot 8 **Colour black**

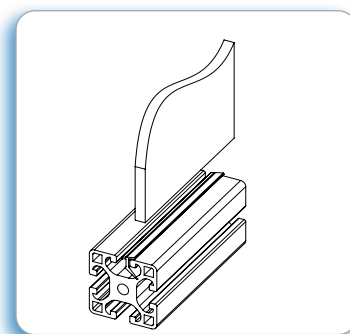

Aplicación

Permite la fijación de paneles de 4 a 6 mm directamente en el canal del perfil. De uso en montajes que requieran estanqueidad.

Application

For Assembling panels inside the profile slot. To be used in constructions that require imperviousness.



51039






4-6 mm



0,030

Goma de panelar canal 6 **Color negra**
Rubber paneling channel 6 **Colour black**

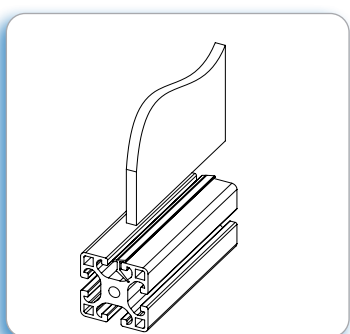

Aplicación

Permite la fijación de paneles de 3 a 4 mm directamente en el canal del perfil. De uso en montajes que requieran estanqueidad.

Application

For Assembling panels inside the profile slot. To be used in constructions that require imperviousness.



51040





3-4 mm



0,050



Bloque de panelar 40x40, Poliamida negra
Panel block 40x40 Black polyamide

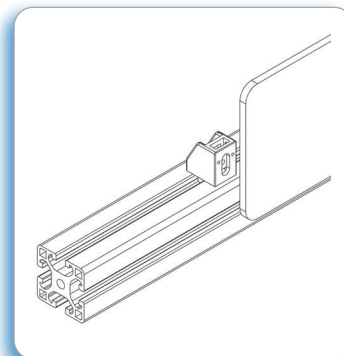

Aplicación

Para fijar fácilmente los paneles a los perfiles de aluminio.

Application

To attach panels easily to aluminium profiles.






55125



0,52

Bloque de panelar universal Poliamida negra
Universal panel block Black polyamide



Aplicación

Para fijar paneles a los perfiles de aluminio. De uso en perfiles de canales 8 mm. Tornillería no incluida.

Application

For attaching panels to profiles with 8 mm. Screws not included.






55132



0,009

Abrazadera Poliamida negra
Clamp Black polyamide

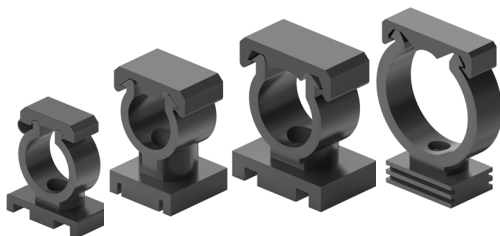

Aplicación

Permite la fijación de cables directamente en el perfil.

Application

For fixing cables directly on profiles.



5543

A

B

H

Øint



0,009

5544

39 mm

29 mm

20 mm

8 mm

28 mm

0,007

5540

22 mm

20 mm

8 mm

20 mm

0,005

5542

17 mm

20 mm




8 mm

15 mm

0,004



Fijador exterior de rodillos Poliamida negra External roller fastener Black polyamide

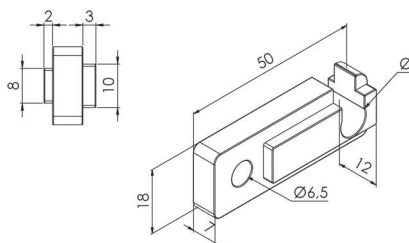

Aplicación



Permite el montaje de rodillos en los perfiles de aluminio. Los rodillos pueden ser retirados sin necesidad de desmontar todo el conjunto.

Application

For fixing rollers to profiles. Rollers can be removed without taking to pieces the whole structure.

	
5515 (rodillo 8)	0,008
55150 (rodillo 10)	0,008

Empuñadura graduable Poliamida negra + Acero zincado Adjustable handle Black polyamide + Zinc-plated steel



Aplicación




Permite regular el ángulo de los elementos que fija.

Application

For angle adjustment of accessories fixed.

		
5530	M8x40	0,035
5538	int. M8x15	0,020

Tapeta 30x30 Poliamida negra Cover 30x30 Black polyamide



Aplicación

Para cubrir el extremo de los perfiles de aluminio.



Application

To cover the end of aluminium profiles.

	
9504	0,003



Tapeta 40x40 Poliamida negra
Cover 40x40 Black polyamide



Aplicación

Para cubrir el extremo de los perfiles de aluminio.

Application

To cover the end of aluminium profiles.






9501



0,004

Tapeta 40x80 Poliamida negra
Cover 40x80 Black polyamide

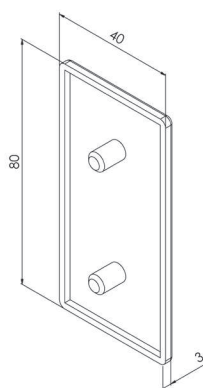

Aplicación

Para cubrir el extremo de los perfiles de aluminio.

Application

To cover the end of aluminium profiles.





9502



0,011

Tapeta 80x80 Poliamida negra
Cover 80x80 Black polyamide

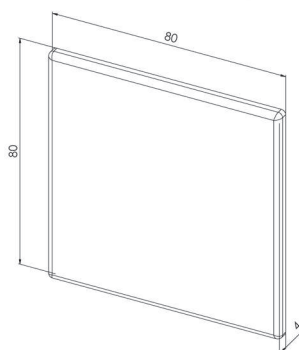

Aplicación

Para cubrir el extremo de los perfiles de aluminio.

Application

To cover the end of aluminium profiles.




9503



0,015




Bisagra 48x67 Poliamida negra
Hinge 48x67 Black polyamide

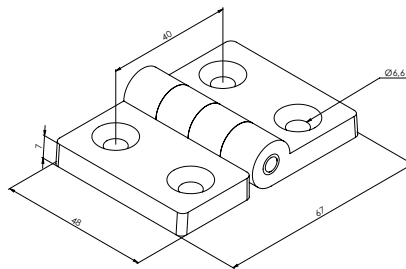

5609



0,040

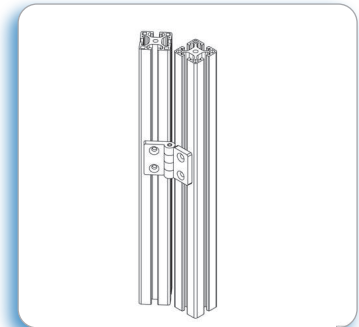


Aplicación

De uso en puertas y paneles de pequeñas dimensiones.

Application

Suitable for small-size doors and panels.


Bisagra metálica 40x64 Acero
Metal Hinge 40x64 Steel

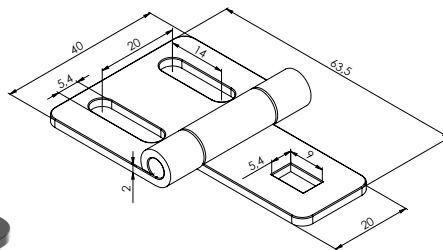

5611



0,050

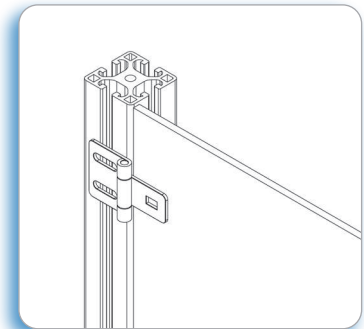



Aplicación

Para puertas y tapas que necesiten un giro de 180°. Esta bisagra puede ser fijada en el interior de los perfiles.

Application

For lids and doors that need 180° swing. Hinge can be attached on the inside.


Bisagra metálica 80x40 Inyección Zinc
Metal Hinge 80x40 Zinc Injection

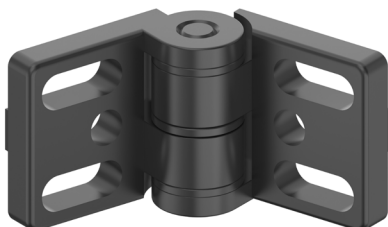

5612



0,180


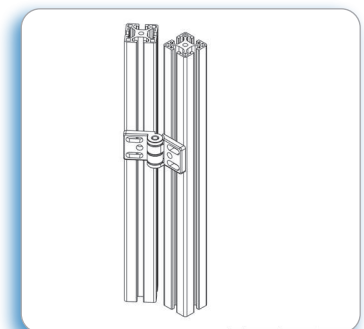


Aplicación

La unión de los perfiles puede realizarse tanto en el canal como en el extremo de los perfiles. Si fuera necesario, pueden eliminarse las pestañas de posicionamiento utilizando un destornillador.

Application



Fastening is possible on profile slots or at the end of profiles. If required, the guiding pin can be removed with a screwdriver.

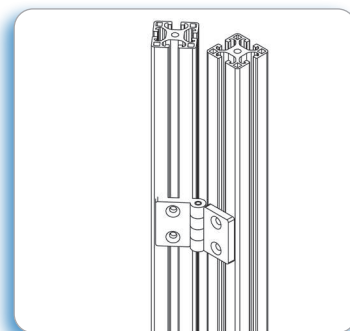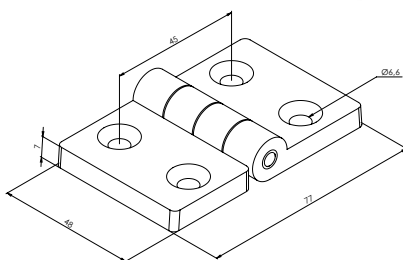

For the assembly swinging doors. It can be mounted directly attached to panels.





0,040

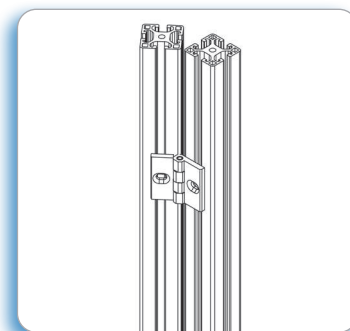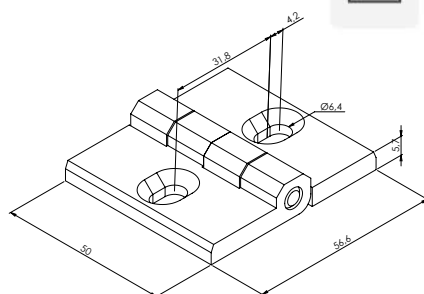

Due to the almond-shaped holes, it can be used on profiles of various measures.



0,110

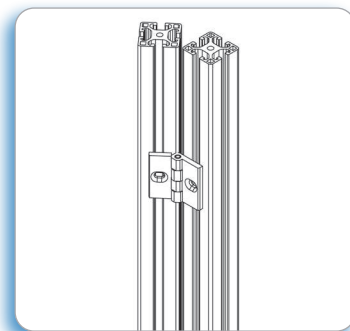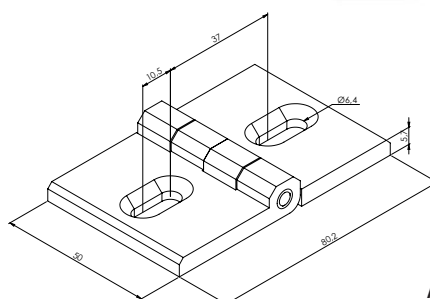




Application
Due to the almond-shaped holes, it can be used on profiles of various measures.



0,140



Bisagra metálica 50x50 Inyección de aluminio
Metal hinge 50x50 Die-cast aluminium



Aplicación
 De uso en puertas y paneles.

Application
 Suitable for door and panels.






56151



0,041

Bisagra metálica 50x60 Inyección de aluminio
Metal hinge 50x60 Die-cast aluminium

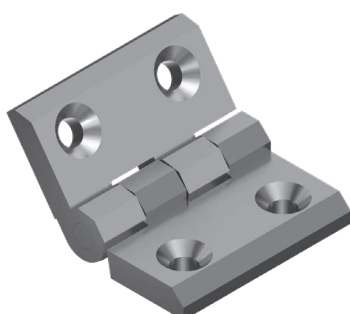

Aplicación
 De uso en puertas y paneles.

Application
 Suitable for doors and panels.






56153



0,049

Bisagra metálica 50x70 Inyección de aluminio
Metal hinge 50x70 Die-cast aluminium

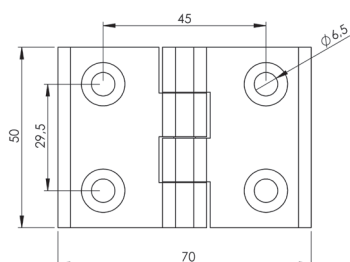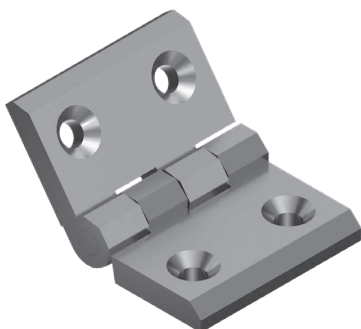

Aplicación
 De uso en puertas y paneles.

Application
 Suitable for doors and panels





56154



0,051




Bisagra 40x50 Poliamida
Hinge 40x50 Fibreglass reinforced nylon



5607



0,026





Aplicación

De uso en puertas y paneles de pequeñas dimensiones.

Application

Suitable for small-size doors and panels.


Bisagra 48x57 Poliamida
Hinge 48x57 Fibreglass reinforced nylon



5608



0,035




Aplicación

De uso en puertas y paneles de pequeñas dimensiones.

Application

Suitable for small-size doors and panels.

Bisagra metálica 50x70 Inyección de aluminio
Metal hinge 50x70 Die-cast aluminium



56134

40-40



0,06

56136


40-30

0,06

56139

30-30

0,06



Aplicación



Permite desmontar la puerta del marco sin necesidad de desatornillar la bisagra. Queda oculta entre los perfiles donde se aloja. De uso en puertas de cerramientos de seguridad y vallados.

Application


The door can be lifted-off without unscrewing the hinge. The hinge remains hidden between both profiles. Recommended for the assembly in safety enclosure doors.



Bisagra 76x76 Acero inoxidable
Hinge 76x76 Stainless steel



INOX



Aplicación

Gracias a los agujeros alargados, permite su utilización entre perfiles de múltiples medidas.

Application

Due to the almond-shaped holes it can be used on profiles of various measures.




5610-INOX


 $75 \text{ mm} > D < 100 \text{ mm}$ 

0,118

Bisagra desmontable 105x82 Acero inoxidable
Detachable hinge 105x82 Stainless steel



INOX



Aplicación

Permite desmontar la puerta del marco sin necesidad de desatornillar la bisagra. Queda oculta entre los perfiles donde se aloja. De uso en puertas de cerramientos de seguridad y vallados.

Application

The door can be lifted-off without unscrewing the hinge. The hinge remains hidden between both profiles. Recommended for the assembly in safety enclosure doors.



56111-INOX



Mod. Izda./Left.



0,150


56112-INOX

Mod. Dcha./Right.

0,150



Cierre magnético Acero zincado Magnetic lock Zinc-plated steel



Aplicación

Para puertas abatibles. Se puede colocar tanto en los canales de los perfiles como directamente sobre los paneles.

Application

For the assembly of swinging doors. It can be fixed on the profile slot or directly attached to panels.






5632



0,122

Cierre Imán Poliamida negra Magnet Closure Black polyamide

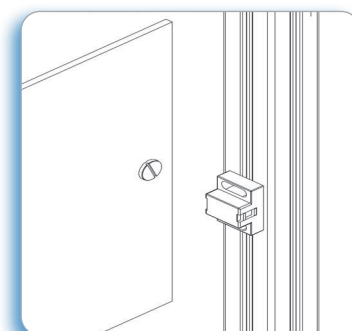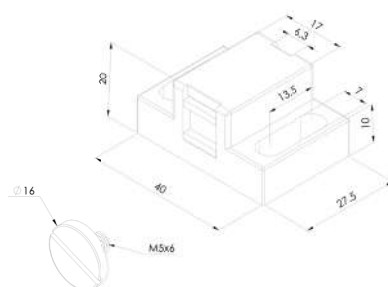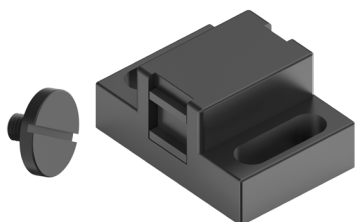

Aplicación

Para puertas correderas y abatibles. Se puede colocar directamente sobre los paneles.

Application

For the assembly of sliding and swinging doors. It can be mounted directly attached to panels.






5634



0,035

Cierre de presión Aluminio, anodizado natural Locking kit Anodized aluminium

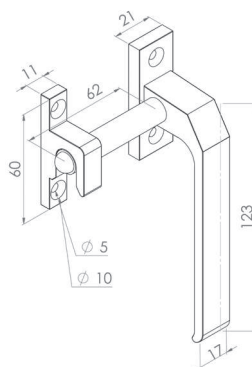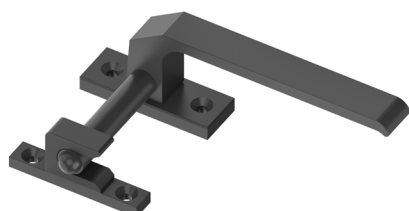

Aplicación

Como cierre de puertas abatibles. Se puede colocar tanto en los canales de los perfiles como directamente sobre los paneles.

Application

To close swing doors. It can be fixed on the profile slot or directly attached to panels.



56331

Mod. Izda./Left.

0,181



56332

Mod. Dcha/Right. (como imagen/as pictured)

0,181




Cierre bola Poliamida negra Ball lock Black polyamide

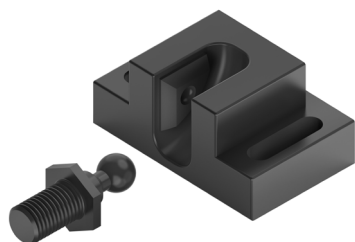

563241



0,025





Aplicación

Para puertas correderas y abatibles. Se puede colocar directamente sobre los paneles.

Application

For the assembly of sliding and swinging doors. It can be mounted directly attached to panels.


Cierre magnético Poliamida negra Magnetic lock Black polyamide



56324



0,110






Aplicación

Para uso en puertas abatibles construidas en perfiles de sección grande: 40 mm.

Application

To use in doors built with large section profiles: 40 mm.


Cierre con llave Inyección de zinc, color negro Key lock Black zinc injection



56325



0,5





Aplicación

Para cerrar puertas de forma segura. Válida para tope a la izquierda y a la derecha. Montaje desde el interior de los perfiles. Llave universal incluida.

Application

To close doors securely. Suitable for both right and left hands. Assembly from the interior side of profiles. Universal key included.

Cerradura de sobreponer con llave Inyección de zinc, color negro Overlap lock Black zinc injection




563251



0,55

No necesita mecanización
No machining needed



Aplicación



Para cerrar puertas de forma segura. Válida para tope izquierda y derecha. No necesita de mecanización de perfiles. Llave incluida.

Application

To close doors securely. Suitable for both right and left hands. Assembly does not need machining of profiles. Key included.



Tiradores Poliamida negra
Handles Black polyamide

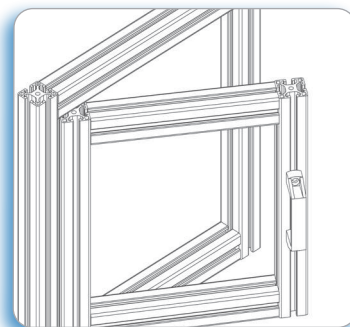
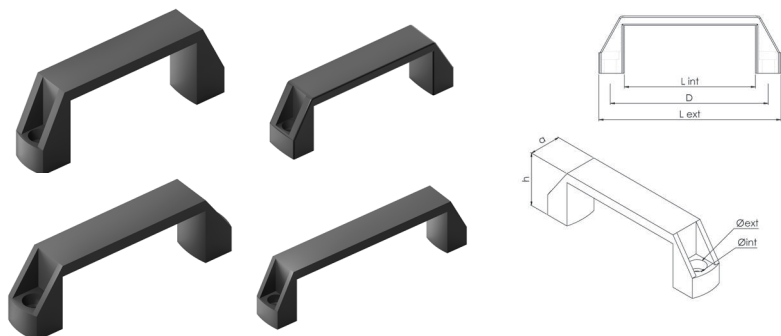


Aplicación
Para todo tipo de puertas y paneles.

Application
For any type of door or panel.

123456	L ext	L int	D	a	h	Ø int.	Ø ext.	KG
5620	109	71,2	93	20	41	6,7	11	0,028
5621	136	96,3	117	25	42	8,5	14	0,047
5622	152	106,4	133	25	47	8,5	14	0,055
5623	195	151,4	175	28	51	8,5	14	0,08

Tirador Aluminio anodizado
Handle Anodized aluminium

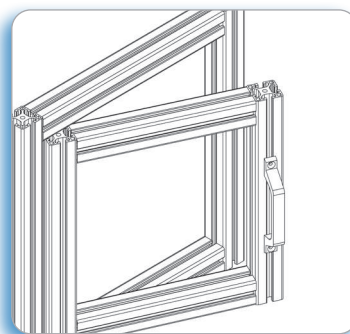
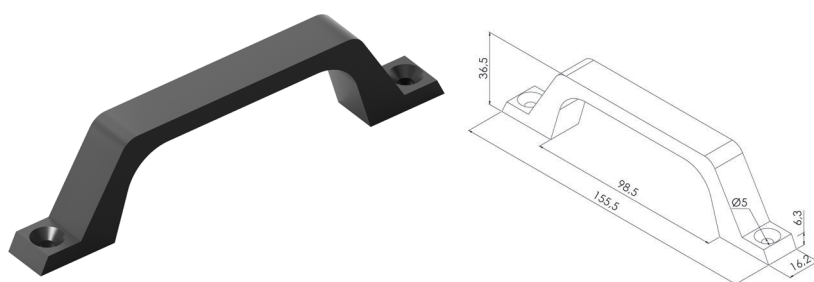


Aplicación
Para todo tipo de puertas y paneles.

Application
For any type of door or panel.

123456 0,068

Tirador en U Poliamida, color negro
U handle Fibregalss reinforced nylon, black


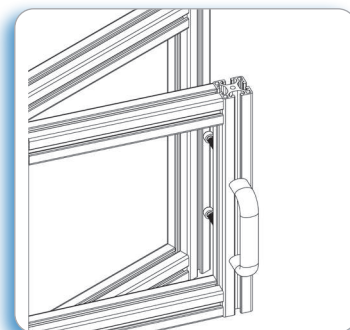
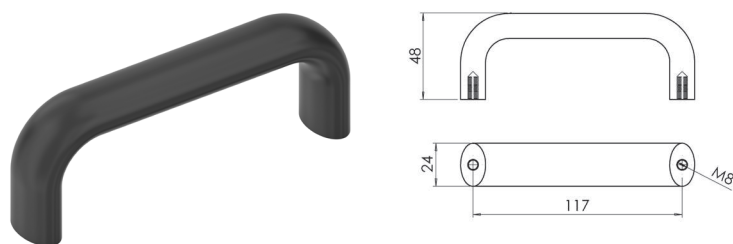


Aplicación
Para todo tipo de puertas y paneles. Debe ser montado roscando un tornillo por detrás.

Application
For all types of doors and panels. Handle must be rear-mounted.

123456 0,090

Pie Poliamida negra + Acero zincado
Foot Black polyamide + Zinc-plated steel

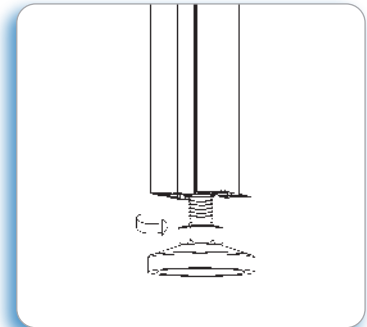



Aplicación
Pie nivelador para fijación a perfiles de aluminio, regulable en altura sin herramienta

Application
Leveling foot for fastening to aluminium profiles, height adjustable without tool

Ø 38 - MAX: 200 KG

540136825	M8x25 mm	15 mm	0,05

Pie regulable Poliamida negra + Acero zincado
Adjustable foot Black polyamide + Zinc-plated steel

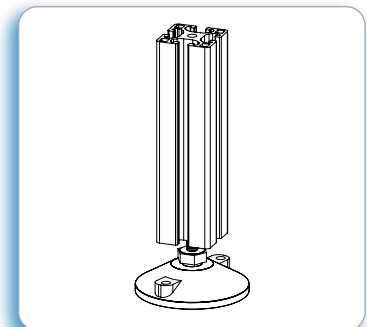



Aplicación
Pie nivelador para fijación a perfiles de aluminio, regulable en altura sin herramienta

Application
Leveling foot for fastening to aluminium profiles, height adjustable without tool

9780	80 mm	M8X80	0,120

Pie nivelador ajustable PVC
Adjustable leveling foot PVA

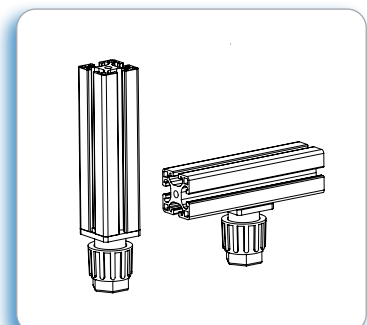



Aplicación
Pie nivelador para fijación a perfiles de aluminio, regulable en altura sin herramienta

Application
Leveling foot for fastening to aluminium profiles, height adjustable without tool

9781	0,078



Soporte de suelo 160, ajustable **Acero Zinc** Floor bracket 160, adjustable **Steel zinc**

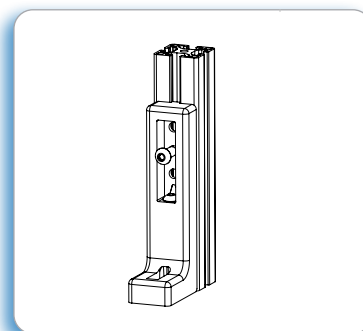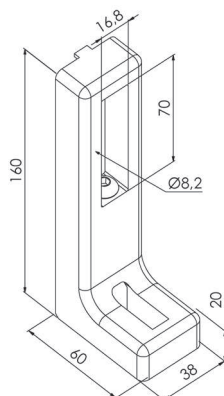

Aplicación

Para fijar perfiles al suelo verticalmente con tornillo de ajuste y placa roscada

Application

To fix profiles to the floor vertically with adjustment screw and threaded plate






9782



0,3923

Escuadra de fijación a suelo **Acero zincado** Floor bracket **Zinc-plated steel**

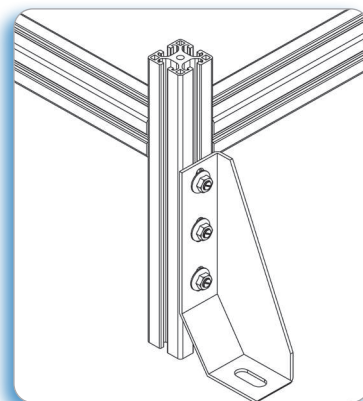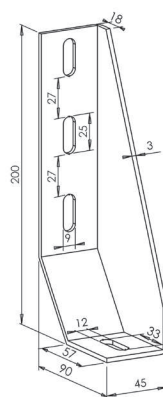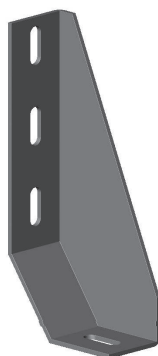

Aplicación

Para el anclaje de estructuras de aluminio al suelo.

Application

Suitable for a secure fixing of aluminium structures to the floor.





5412



0,467

Ángulo de sujeción a suelo **Acero zincado** Floor fixing angle **Zinc-plated steel**

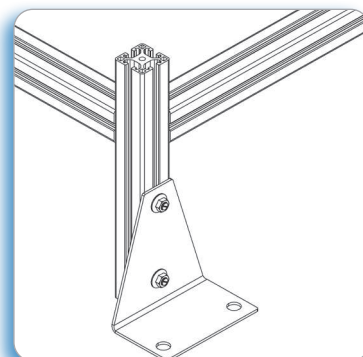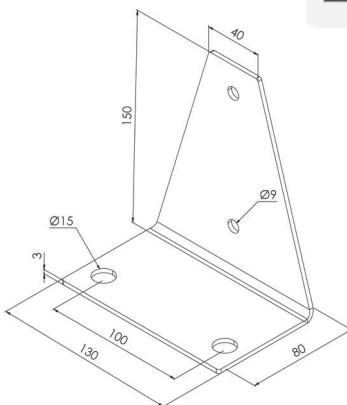

Aplicación

Para el anclaje de estructuras ligeras al suelo.

Application

Suitable for fixing light aluminium structures to the floor.




54121



0,52




Refuerzo de fijación a suelo **Acero zincado** Floor fixing reinforcement **Zinc-plated steel**

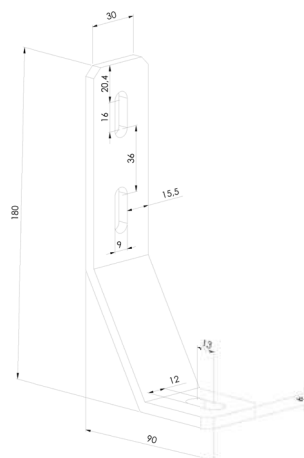

5413



0,403

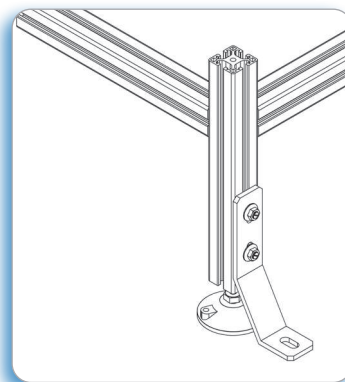



Aplicación

Como apoyo para la sujeción de estructuras de aluminio al suelo.

Application

As support for the fixing of aluminium structures to the floor.

Soporte de anclaje a suelo 40x40 **Acero zincado** Floor anchor bracket 40x40 **Zinc-plated steel**




5416



40x40



1,8

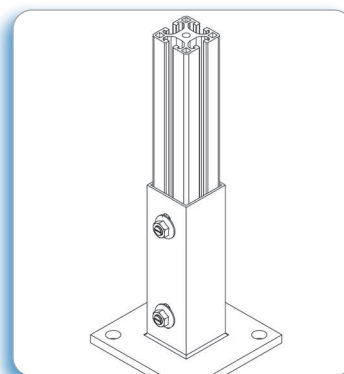



Aplicación

Para la fijación de vallados y cerramientos de seguridad de aluminio al suelo.

Application

For the fixing of protection panels and safety enclosures to the floor.

Soporte de anclaje a suelo 80x80 **Acero zincado** Floor anchor bracket 80x80 **Zinc-plated steel**

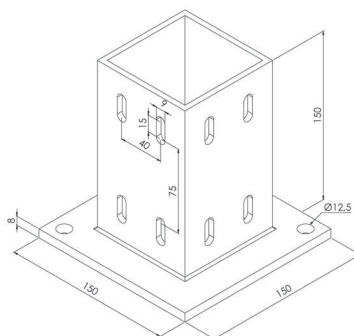


5417



80x80



3,7

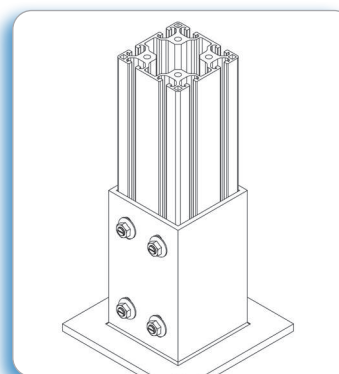

Aplicación




Para la fijación de vallados y cerramientos de seguridad de aluminio al suelo.

Application

For the fixing of protection panels and safety enclosures to the floor.



Soporte de anclaje a suelo Aluminio fundido Floor fixing foot Die-cast aluminium

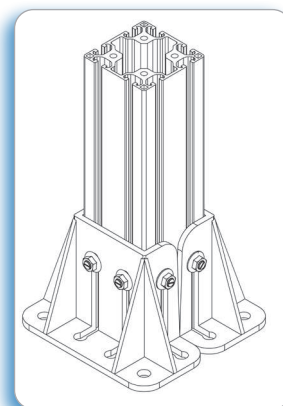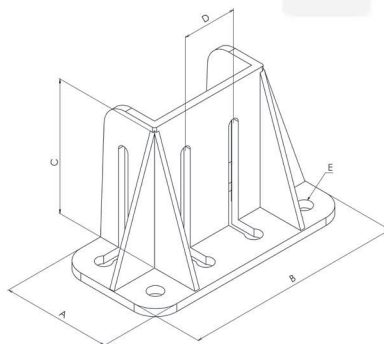

Aplicación




Para la fijación de vallados y cerramientos de seguridad de aluminio al suelo.

Application

For the fixing of protection panels and safety enclosures to the floor.

54211	40x80 / 80x80	0,725	A	B	C	D	E
			85	170	120	40	12,5

Soporte de anclaje a suelo 40x40 Aluminio fundido Floor fixing foot Die-cast aluminium

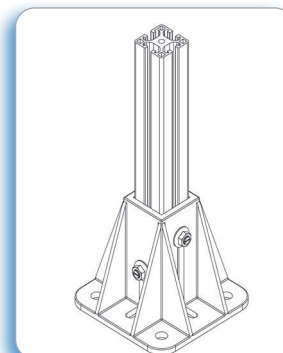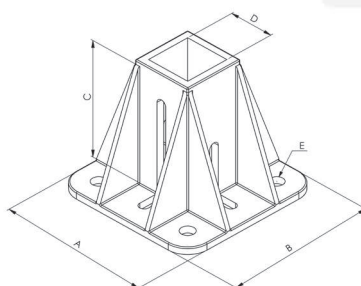

Aplicación



Para la fijación de vallados y cerramientos de seguridad de aluminio al suelo.

Application

For the fixing of protection panels and safety enclosures to the floor.

54161	40x40	0,85	A	B	C	D	E
			135	135	120	41	12,5

Juego de guías para puertas correderas 40 Acero Sliding Door Guide Set 40 Steel



Aplicación

Para guiado de puertas correderas.





Application

For guiding sliding doors

9783	0,137
------	-------



Rueda fija de goma Goma negra, soporte en acero Rubber wheel Black rubber, steel support



Aplicación





De montaje en estructuras que requieran desplazamiento. Tornillería no incluida.

Application

To use in structures that need to be displaced. Screws not included.

	Ø	a	MAX. Kg	KG
5422100	100	130	100	0,686
5422125	125	155	125	0,948

Rueda fija de nylon Acero Nylon wheel Steel



Aplicación



De montaje en estructuras que requieran desplazamiento. Tornillería no incluida.

Application

To use in structures that need to be displaced. Screws not included.

	Ø	a	MAX. Kg	KG
5424100	100	126	160	0,524
5424125	125	153	220	0,728

Soporte de anclaje a suelo 40x40 Aluminio fundido Floor fixing foot Die-cast aluminium

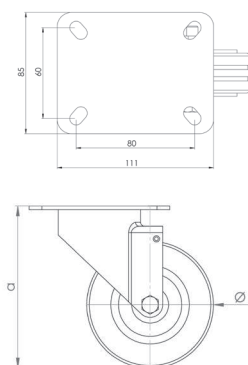

Aplicación

De montaje en estructuras que requieran desplazamiento. Tornillería no incluida.

Application

To use in structures that need to be displaced. Screws not included.

SIN FRENO - WITHOUT BRAKE

	Ø	a	MAX. Kg	KG
RG100	100	128	100	1,098
RG125	125	154	125	1,257

SIN FRENO - WITHOUT BRAKE

	Ø	a	MAX. Kg	KG
RGESD100	100	128	100	1,098
RGESD125	125	154	125	1,257



CON FRENO - WITH BRAKE

	Ø	a	MAX. Kg	KG
RGF100	100	128	100	1,293
RGF125	125	154	125	1,357


CON FRENO - WITH BRAKE

	Ø	a	MAX. Kg	KG
RGFESD100	100	128	100	1,293
RGFESD125	125	154	125	1,357





Escuadra de fijación a suelo **Acero zincado** Floor bracket **Zinc-plated steel**

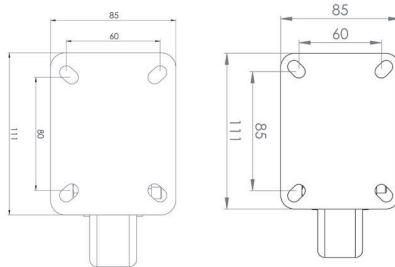


SIN FRENO - WITHOUT BRAKE

CON FRENO - WITH BRAKE

123456	Ø	a	MAX. Kg	KG
RG100NYL	100	128	220	1,132
RG125NYL	125	154	300	1,302

123456	Ø	a	MAX. Kg	KG
RGF100NYL	100	128	220	1,257
RGF125NYL	125	154	300	1,511

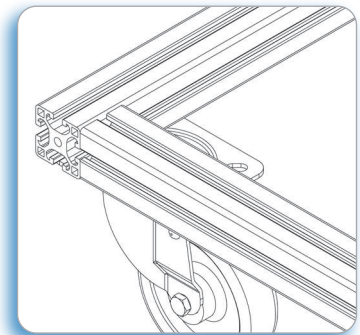



Aplicación

De montaje en estructuras que requieran desplazamiento. Tornillería no incluida.

Application

To use in structures that need to be displaced. Screws not included.

Ruedas giratorias de goma **Goma gris, soporte en acero** Rubber swivel wheels **Grey rubber, steel support**

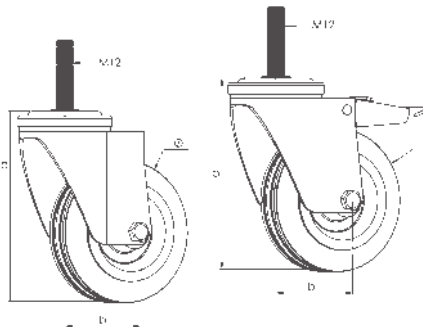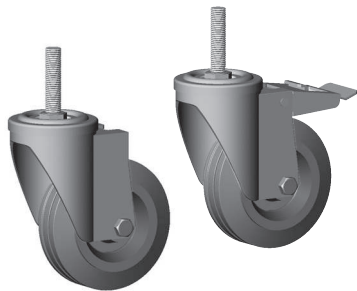


SIN FRENO - WITHOUT BRAKE

CON FRENO - WITH BRAKE

123456	Ø	a	b	MAX. Kg	KG
942080880	80	104	24	65	0,611
94201001100	100	125	37	85	0,741
94201251125	125	160	49	110	0,900

123456	Ø	a	b	MAX. Kg	KG
542180127	80	104	24	65	0,806
5421100127	100	125	37	85	0,936
5421125127	125	160	49	110	1

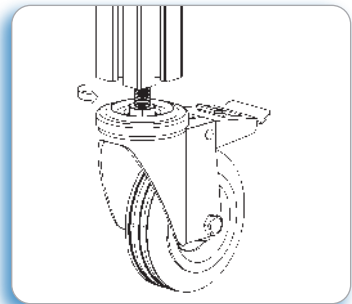



Aplicación

De montaje en estructuras que requieran desplazamiento.

Application

To use in structures that need to be displaced.

Ruedas giratorias de goma **Goma gris, soporte en acero** Rubber swivel wheels **Grey rubber, steel support**

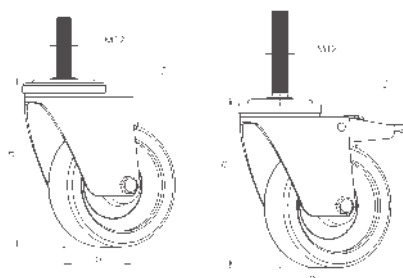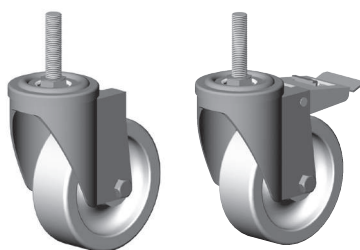


SIN FRENO - WITHOUT BRAKE

CON FRENO - WITH BRAKE

123456	Ø	a	b	MAX. Kg	KG
5423080127	80	104	24	150	0,725
54230100127	100	125	37	200	0,775
54230125127	125	160	49	250	0,945

123456	Ø	a	b	MAX. Kg	KG
5423180127	80	104	24	150	0,806
54231100127	100	125	37	200	0,900
54231125127	125	160	49	250	1,154

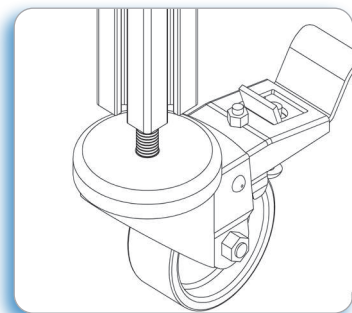

Aplicación


De montaje en estructuras que requieran desplazamiento.

Application

To use in structures that need to be displaced.



Placa base 40x80 Acero zincado
Base plate 40x80 Zinc plated steel

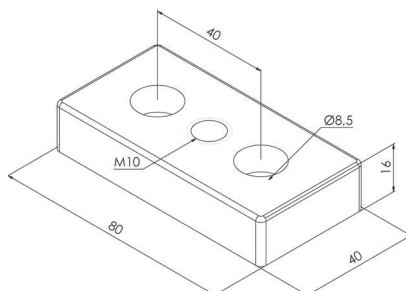


9601



M 8



0,260




Aplicación

Para el ensamblaje de ruedas o pies en la base de perfiles de aluminio que no disponen de núcleo central donde roscar. Falta tornillería.

Application

For the assembly of adjustable feet or wheels on profiles lacking central channel. Hardware is missing.

Placa base 80x80 Acero zincado
Base plate 80x80 Zinc plated steel

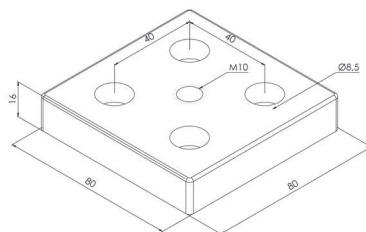


9602



M 8



0,530



Aplicación


Para el ensamblaje de ruedas o pies en la base de perfiles de aluminio que no disponen de núcleo central donde roscar. Falta tornillería.

Application

For the assembly of adjustable feet or wheels on profiles lacking central channel. Hardware is missing.



Paneles Panels

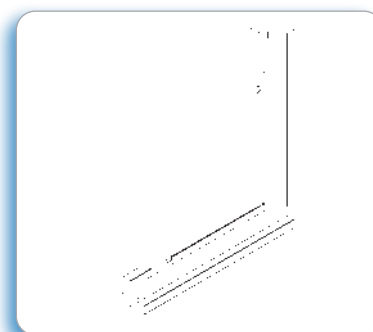

Aplicación
Para panelar estructuras.

Application
To panel structures.

		espesor / thickness
Policarbonato transparente	OPC3	3 mm
Policarbonato transparente	OPC4	4 mm
Policarbonato fume - gris	OPC4-FG	4 mm
Policarbonato transparente	OPC5	5 mm
Policarbonato transparente	OPC6	6 mm
Policarbonato transparente	OPC8	8 mm
Policarbonato transparente	OPC10	10 mm

		espesor / thickness
Polipropileno alveolar	OPPA8	8 mm
Polipropileno alveolar	OPPA10	10 mm


		espesor / thickness
PET	OPET2	2 mm
PET	OPET3	3 mm
PET	OPET4	4 mm
PET	OPET5	5 mm
PET	OPET6	6 mm
PET	OPET8	8 mm
PET	OPET10	10 mm

		espesor / thickness
PVC Espumado	OPVCE3	3 mm
PVC Espumado - blanco	OPVCE5-WHITE	5 mm
PVC Espumado - gris	OPVCE5-GRY	5 mm
PVC Espumado - negro	OPVCE5-BLCK	5 mm
PVC Espumado	OPVCE10	10 mm
PVC Espumado	OPVCE19	19 mm

		espesor / thickness
Composite Aluminio - blanco/gris	PAN-COMPO3	3 mm
Composite Pizarra Magnetica	PAN-COMPOMAG3	3 mm
Composite Aluminio - negro	PAN-COMPO3-BLCK	3 mm
Composite Aluminio - blanco/gris	PAN-COMPO4	4 mm
Composite Aluminio - negro	PAN-COMPO4-BLCKP- BLCKB	4 mm

		espesor / thickness
Resina Fenólica - gris	ORSF4G	4 mm




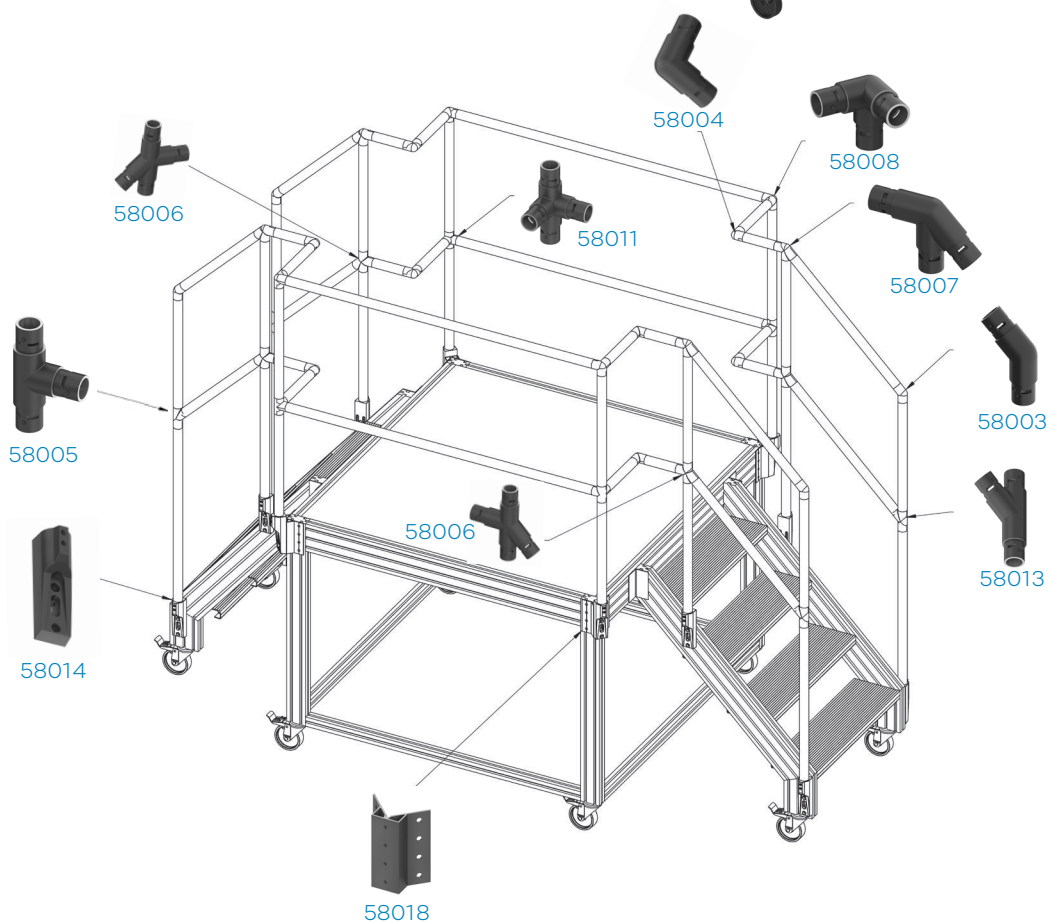



Tubo aluminio Ø40x3 - Aluminium Pipe Ø40x3

(Aluminio Anodizado / Anodized Aluminum)



58001



0,172

Aplicación



Para la construcción de barandillas.

Application

For the construction of handrails.

Casquillo interior - Inner bush


(Poliamida/ Polyamide)



58017



0,012

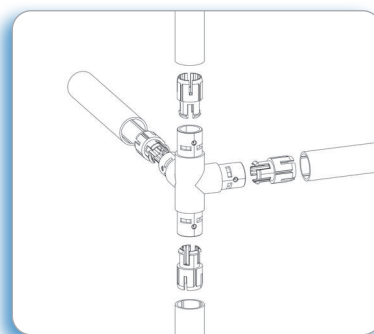

Aplicación



Para el ensamblaje del perfil aluminio Ø40 con las uniones de barandilla. Evita el giro del perfil en la unión.

Application

For connecting the aluminium profile Ø40 with the railing joints. Prevents the profile from twisting in the joint.

Soporte de anclaje exterior - External anchor bracket


(Aluminio fundido / Cast Aluminum)

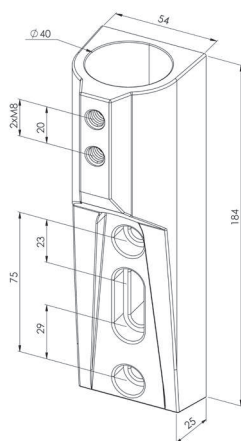

58014



0,607

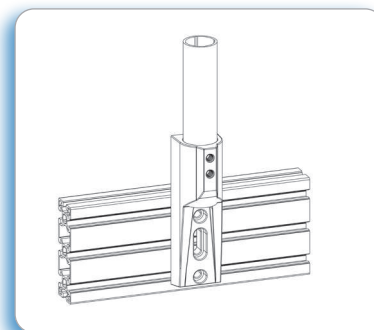

Aplicación

Para fijar las barandillas al perfil estructural exterior



Application

For fixing the railings to the outer structural profile



Esquinero 90° exterior - 90° outside corner

(Acero / Steel)

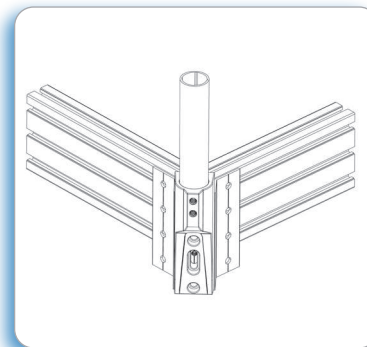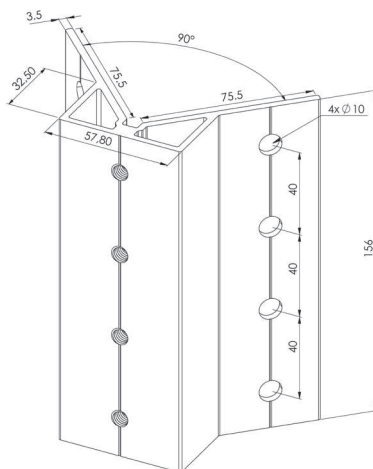

Aplicación

Para poder fijar el soporte de anclaje exterior (cod.58014) en esquina.

Application

In order to be able to fix the external anchoring bracket (cod.58014) in a corner.






58018



0,30

Soporte de fijación redondo - Round fixing bracket

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)

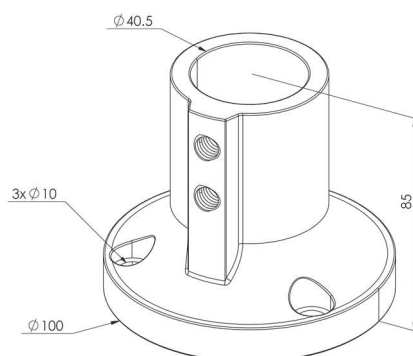

Aplicación

Para la fijación de barandillas al suelo.

Application

For fixing handrails to the floor.






58015



0,30

Soporte de fijación rectangular - Rectangular fixing bracket

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)

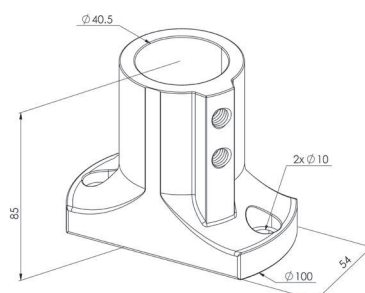

Aplicación

Para la fijación de barandillas al suelo.

Application

For fixing handrails to the floor.





58016



0,30



Unión de barandilla esquina 2S-135° - Corner handrail joint 2S-135° (Aluminio fundido / Cast Aluminum)



Aplicación

Para el ensamblaje de 2 perfiles de aluminio Ø40 a 135°. Necesarios 2 casquillos (cod. 58017).

Application



For assembling 2 aluminium profiles Ø40 at 135°. Needs 2 bushes (cod. 58017).



58003

0,19

Unión de barandilla esquina 2S-90° - Corner handrail joint 2S-90° (Aluminio fundido / Cast Aluminum)

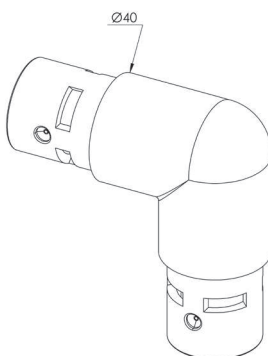

Aplicación

Para el ensamblaje de 2 perfiles de aluminio Ø40 a 90°. Necesarios 2 casquillos (cod. 58017).

Application



For assembling 2 aluminium profiles Ø40 at 90°. Needs 2 bushes (cod. 58017).



58004

0,20

Unión de barandilla esquina 3S-90° /135° - Corner handrail joint 3S-90° /135° (Aluminio fundido / Cast Aluminum)

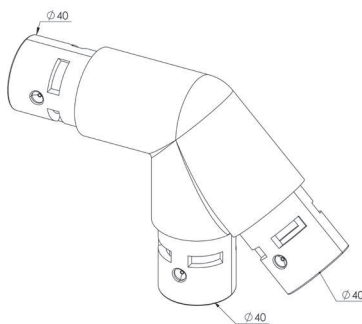

Aplicación

Para el ensamblaje de 2 perfiles de aluminio Ø40 en esquina a 90° y 1 a 135°. Necesarios 3 casquillos (cod. 58017).

Application

For assembling 2 aluminium profiles Ø40 in 90° and 1 in 135° corners. Needs 3 bushes (cod. 58017).





58007

0,20



Unión de barandilla esquina 90° Corner handrail joint 90°

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)



Aplicación

Para el ensamblaje de 3 perfiles aluminio Ø40 en esquina a 90°. Necesarios 3 casquillos (cod. 58017).

Application

For assembling 3 aluminium profiles Ø40 in 90° corners. Needs 3 bushes (cod. 58017).





58008



0,20

Unión de barandilla esquina 45° - Corner handrail joint 45°

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)



Aplicación

Para el ensamblaje de 2 perfiles aluminio Ø40 en esquina a 45°. Necesarios 2 casquillos (cod. 58017).

Application

For assembling 2 aluminium profiles Ø40 in 45° corners. Needs 2 bushes (cod. 58017).





58009



0,21

Unión de barandilla esquina 4S-90° - Corner handrail joint 4S-90°

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)



Aplicación

Para el ensamblaje de 4 perfiles aluminio Ø40 en esquina a 90°. Necesarios 4 casquillos (cod. 58017).

Application

For assembling 4 aluminium profiles Ø40 in 90° corners. Needs 4 bushes (cod. 58017).



58011





0,20



Unión de barandilla 4S-90° - 4S-90° handrail joint

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)

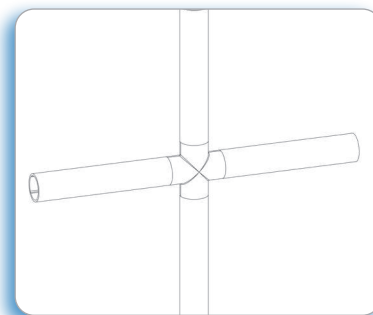

Aplicación

Para el ensamblaje de 4 perfiles de aluminio Ø40 en cruz. Necesarios 4 casquillos (cod. 58017).

Application

For assembling 4 aluminium profiles Ø40 crosswise. Needs 4 bushes (cod. 58017).





58002



0,30

Unión de barandilla 3S-90° - Handrail joint 3S-90°

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)

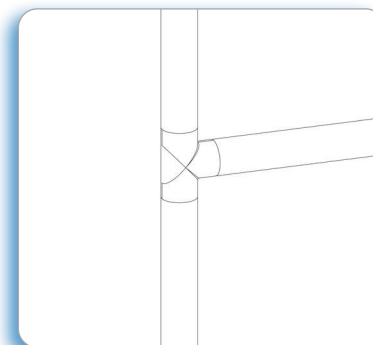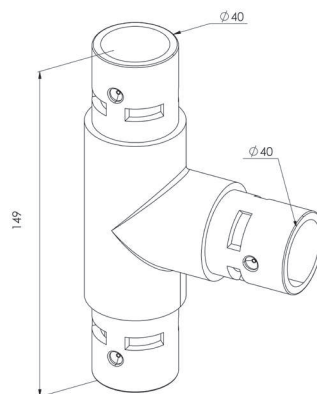

Aplicación

Para el ensamblaje de 3 perfiles aluminio Ø40 a 90°. Necesarios 3 casquillos (cod. 58017).

Application

For the assembly of 3 aluminium profiles Ø40 at 90°. Needs 3 bushes (cod. 58017).





58005



0,20

Unión de barandilla 4S-90° /135° - Handrail joint 4S-90° /135°

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)



Aplicación

Para el ensamblaje de 3 perfiles aluminio Ø40 a 90° y 1 a 135°. Necesarios 4 casquillos (cod. 58017).

Application

For the assembly of 3 aluminium profiles Ø40 at 90° and 1 at 135°. Needs 4 bushes (cod. 58017).



58006





0,20



Unión de barandilla 3S-90°/135° - Handrail joint 3S-90°/135°

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)



Aplicación

Para el ensamblaje de 2 perfiles aluminio Ø40 a 90° y 1 a 135°. Necesarios 3 casquillos (cod. 58017).

Application

For assembling 2 aluminium profiles Ø40 at 90° and 1 at 135°. Needs 3 bushes (cod. 58017).





58010



0,20

Unión de barandilla 4S-45° - Handrail joint 4S-45°

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)



Aplicación

Para el ensamblaje de 4 perfiles aluminio Ø40 a 45°. Necesarios 4 casquillos (cod. 58017).

Application

For assembling 4 aluminium profiles Ø40 at 45°. Needs 4 bushes (cod. 58017).





58012



0,20

Unión de barandilla 3S-45°/180° - Handrail joint 3S-45°/180°

(Aluminio fundido / Cast Aluminum)



Aplicación

Para el ensamblaje de 2 perfiles aluminio Ø40 en vertical y 1 a 45°. Necesarios 3 casquillos (cod. 58017).

Application

For assembling 2 Ø40 aluminium profiles vertically and 1 at 45°. Needs 3 bushes (cod. 58017).





58013



0,297




Perfil barandilla Hand rail profile

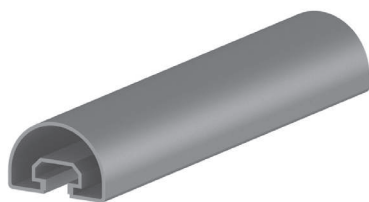

50945



0,7

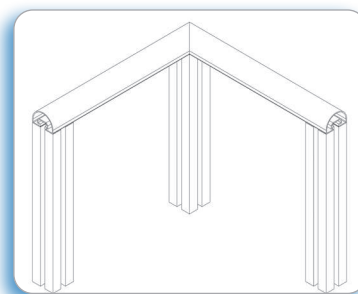



Aplicación

De uso como pasamanos para la fabricación de barandillas.

Application

Used as a handrail for the manufacturing of railings.


Perfil peldaño Step profile



509941



4,0

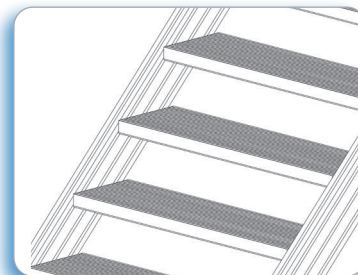

Aplicación


Permite el montaje de escaleras y suelos técnicos.

Application

Suitable for stairs and technical floors.





Pletina Perfil peldaño 45° Step profile plate 45°

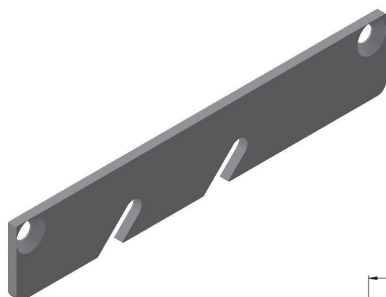

509942

0,32

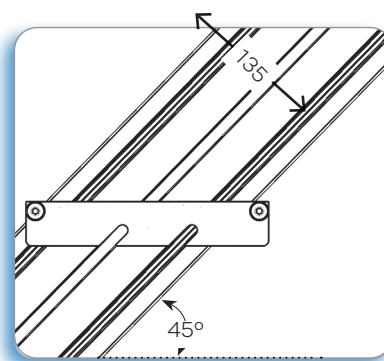


Aplicación


Permite la fijación y regulación en altura del perfil peldaño.

Application

For fixing and levelling step profile.

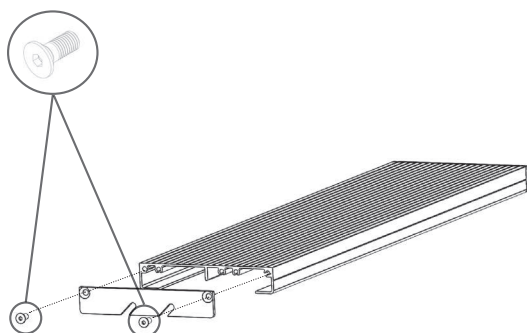


Atornillar la pletina al peldaño
Screw plate to step profile

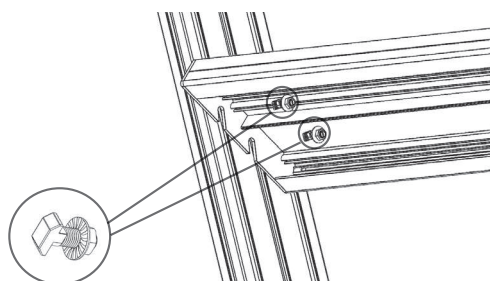

Atornillar el peldaño al perfil lateral usando tornillos cabeza martillo
Screw step profile to lateral profile using hammer head bolt and hex flange nut

EJEMPLOS DE MONTAJE





ASSEMBLY
EXAMPLES

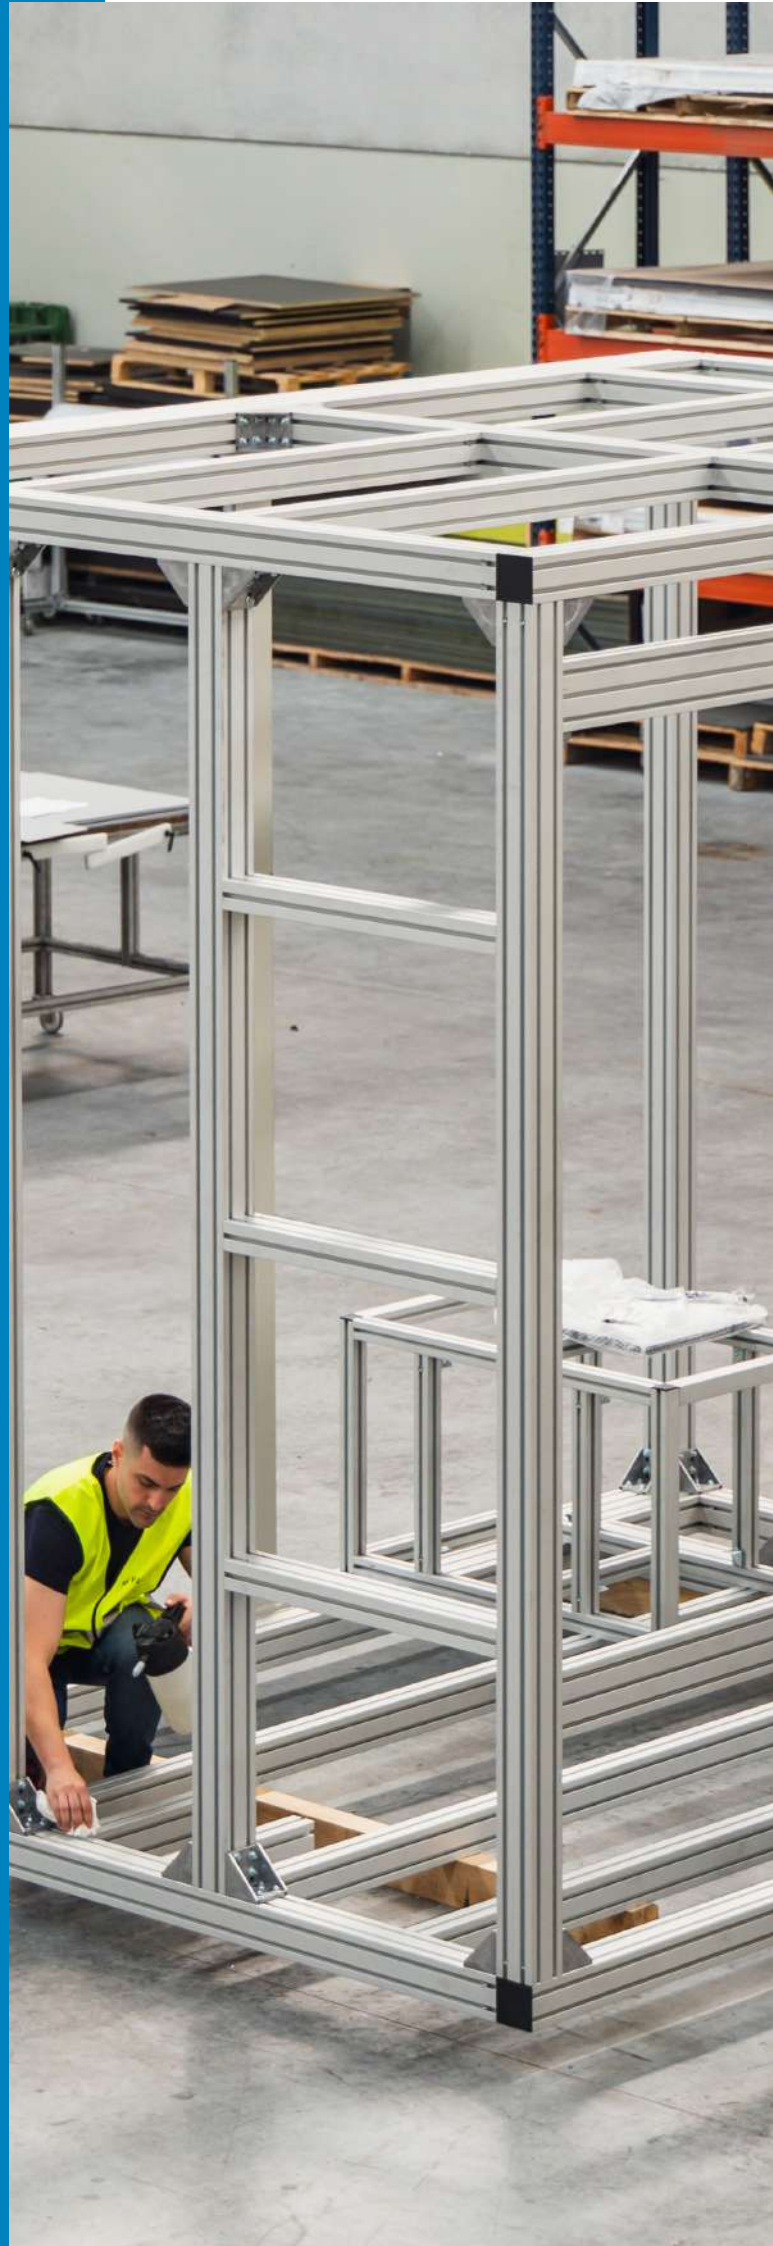



Cerramientos de seguridad con rejilla


Safety enclosures with grid

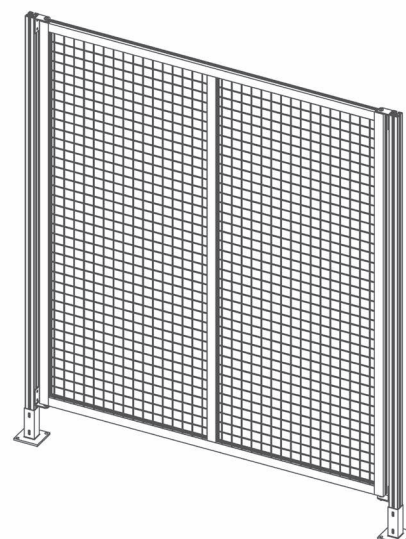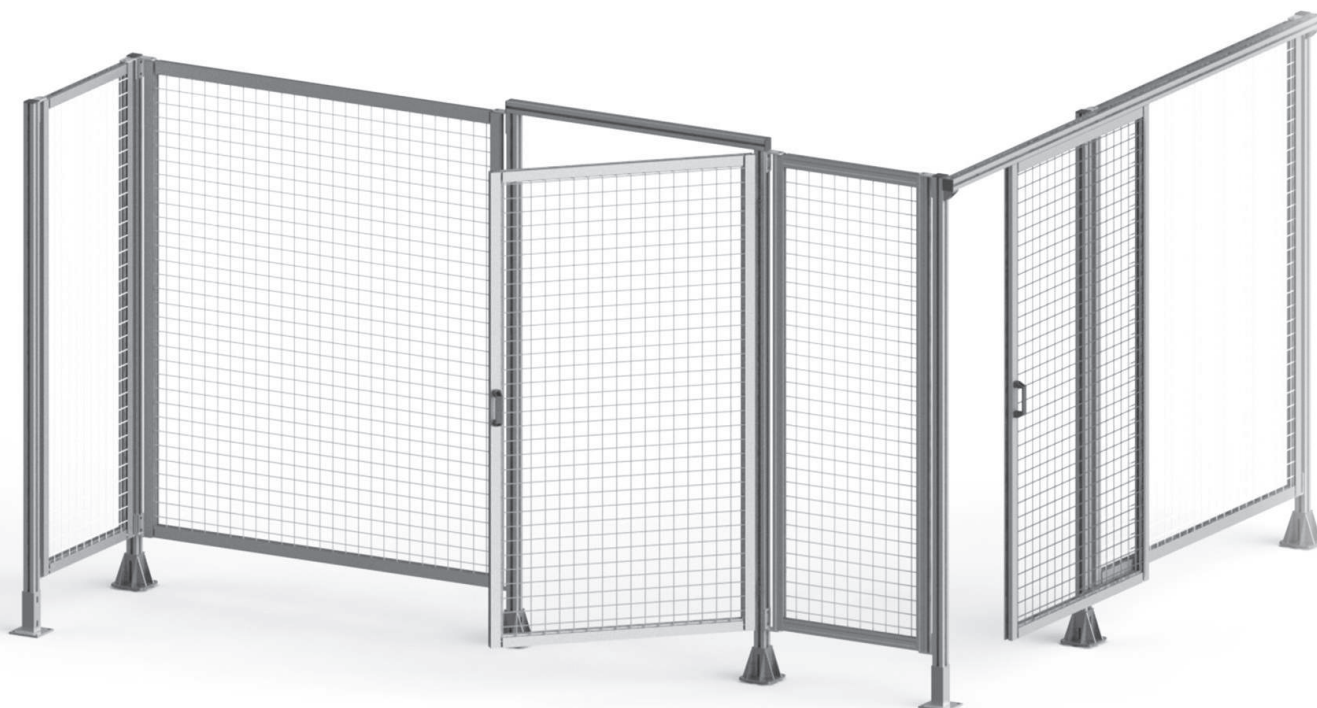



Puerta batiente y puerta corredera


Swinging door and sliding door

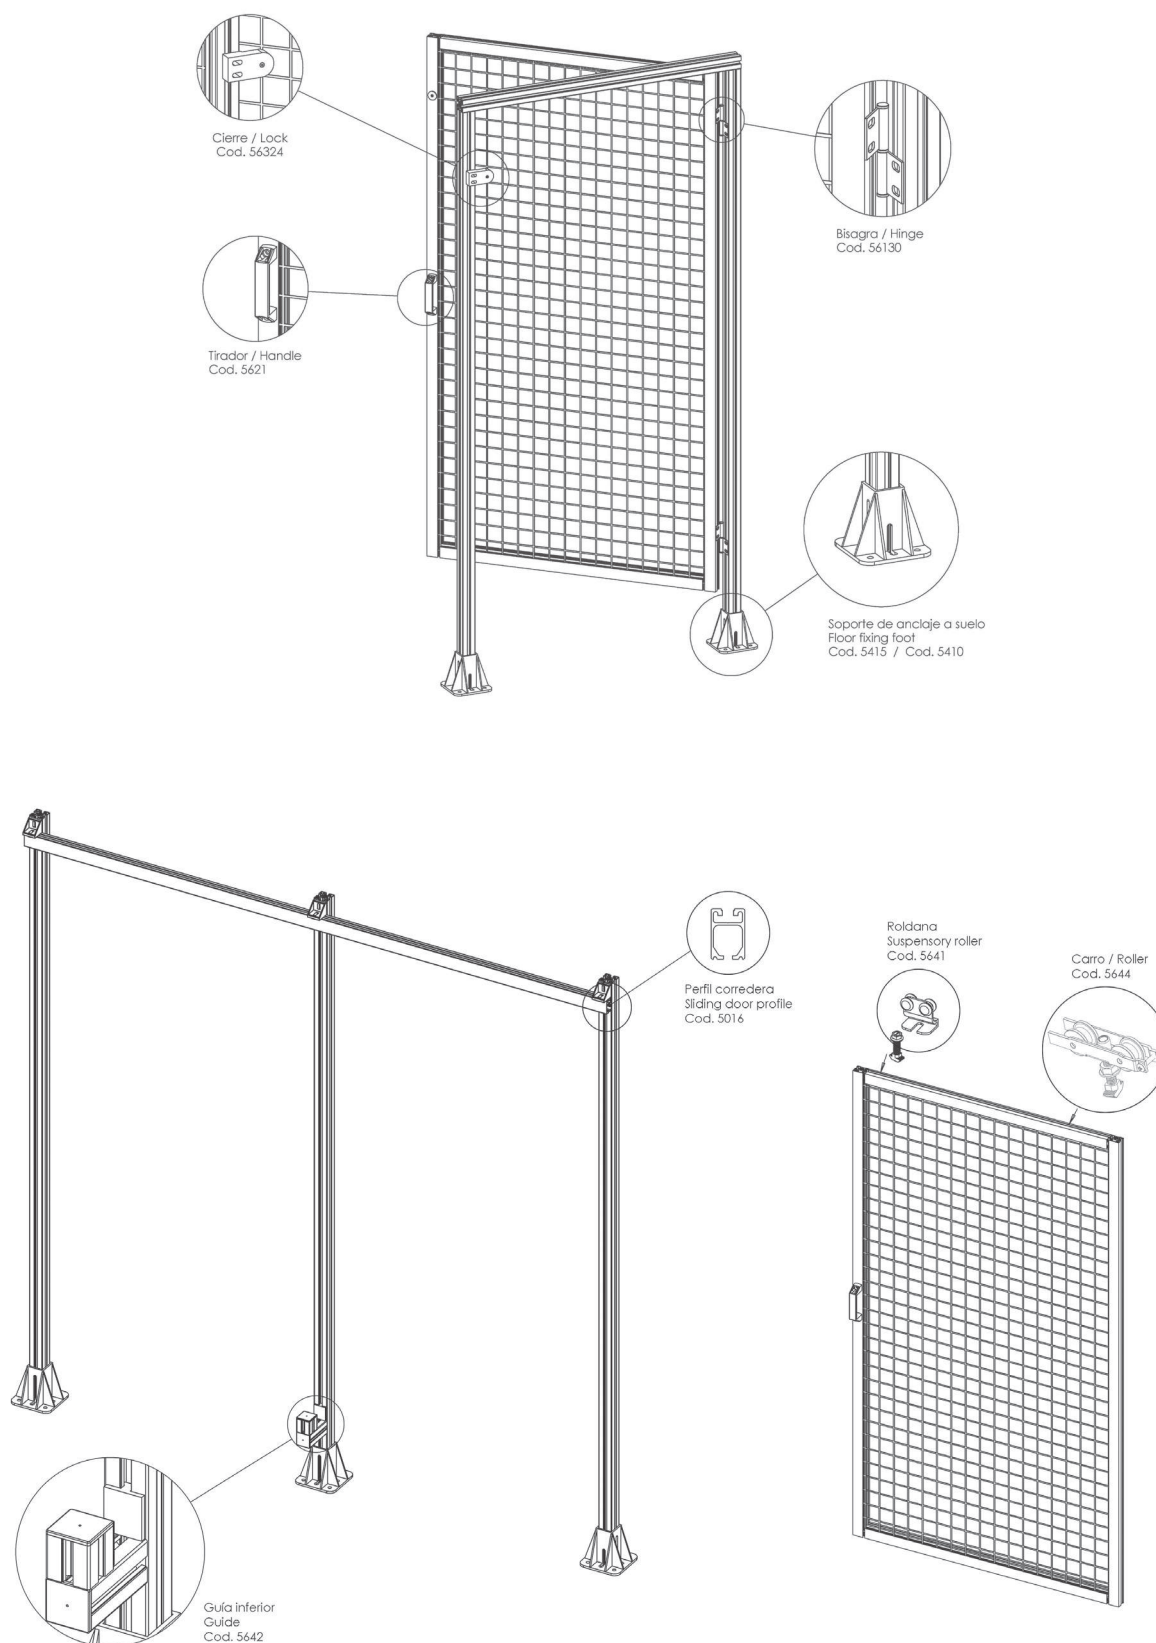



Cerramientos de seguridad con paneles


Safety enclosures with panels

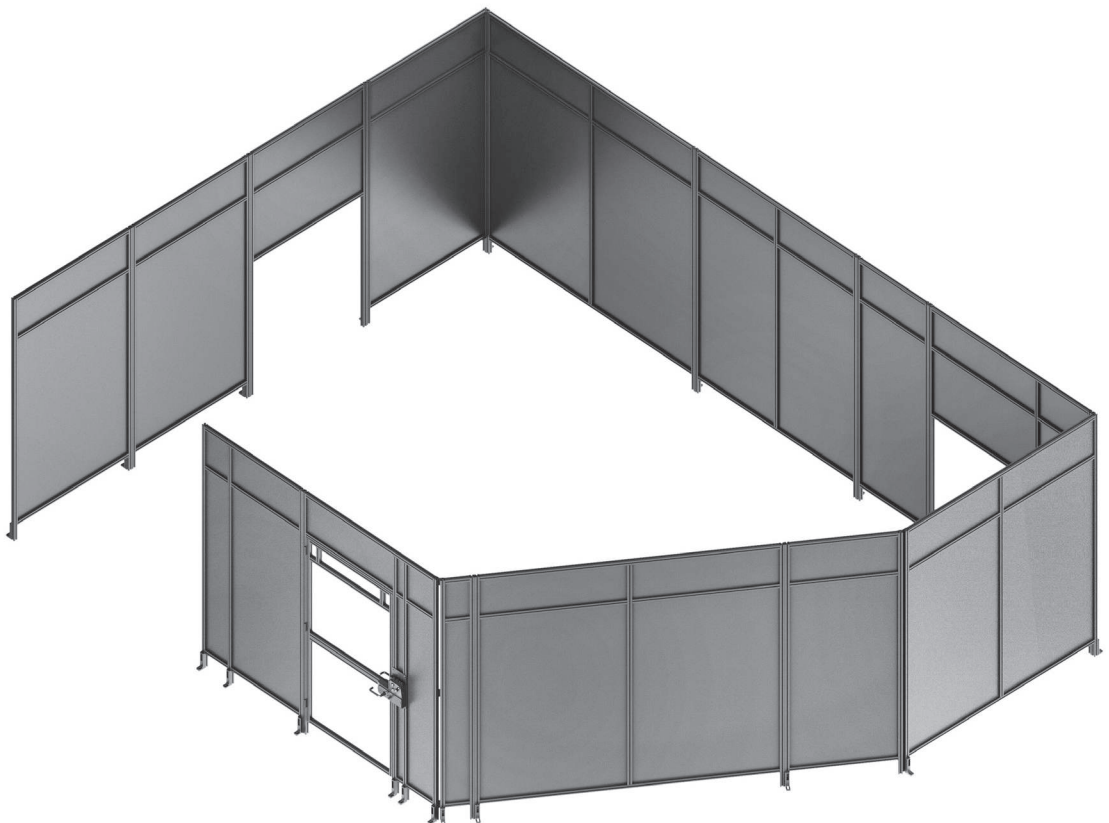




Cabinas con aislamiento en panel sandwich

[Sandwich panel control booths](#)

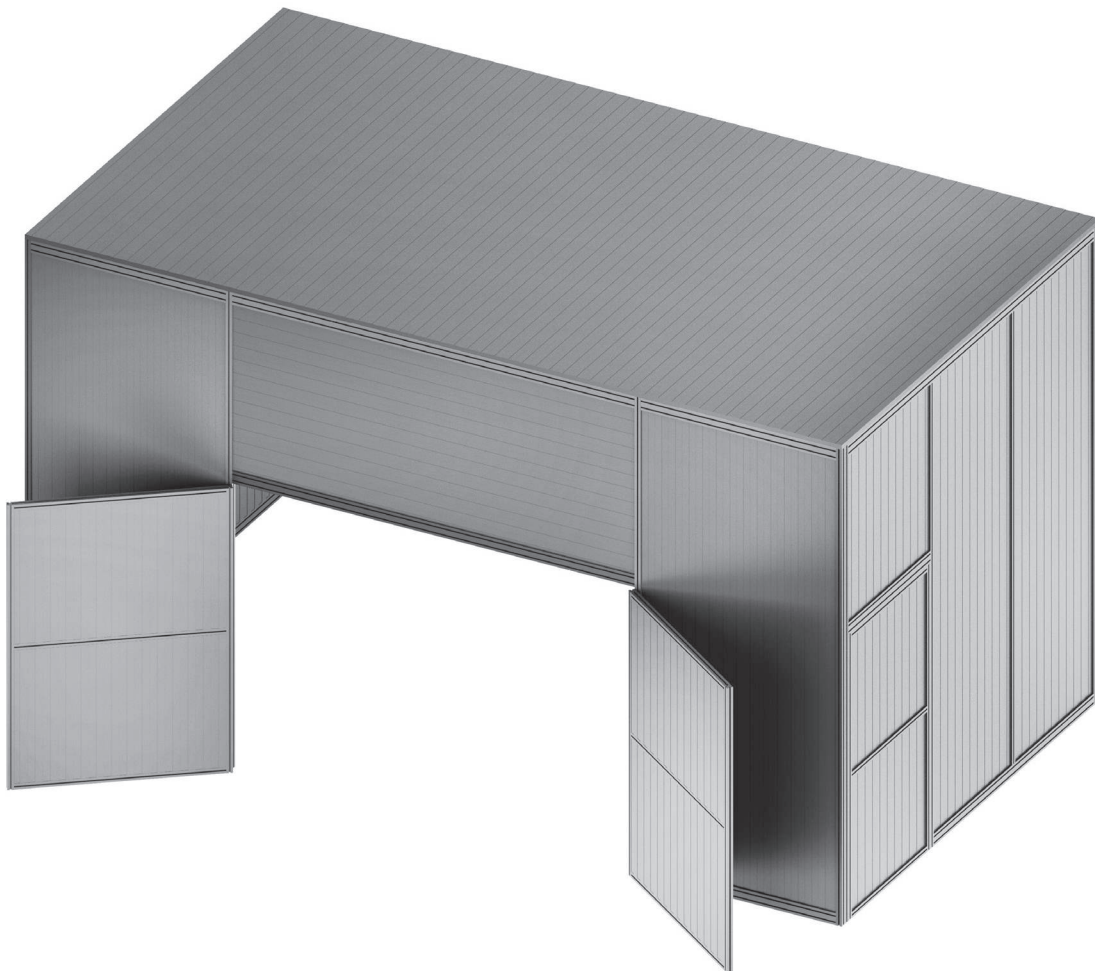

Estructuras con aislamiento en panel sandwich


[Sandwich panel structures](#)

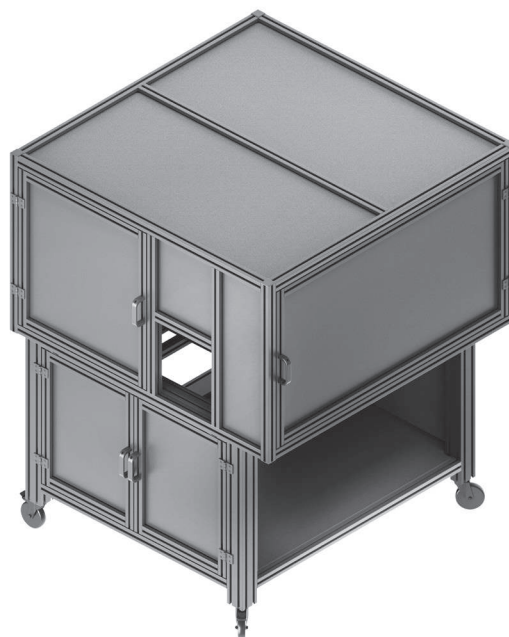



Bastidores de máquina



Machine structures

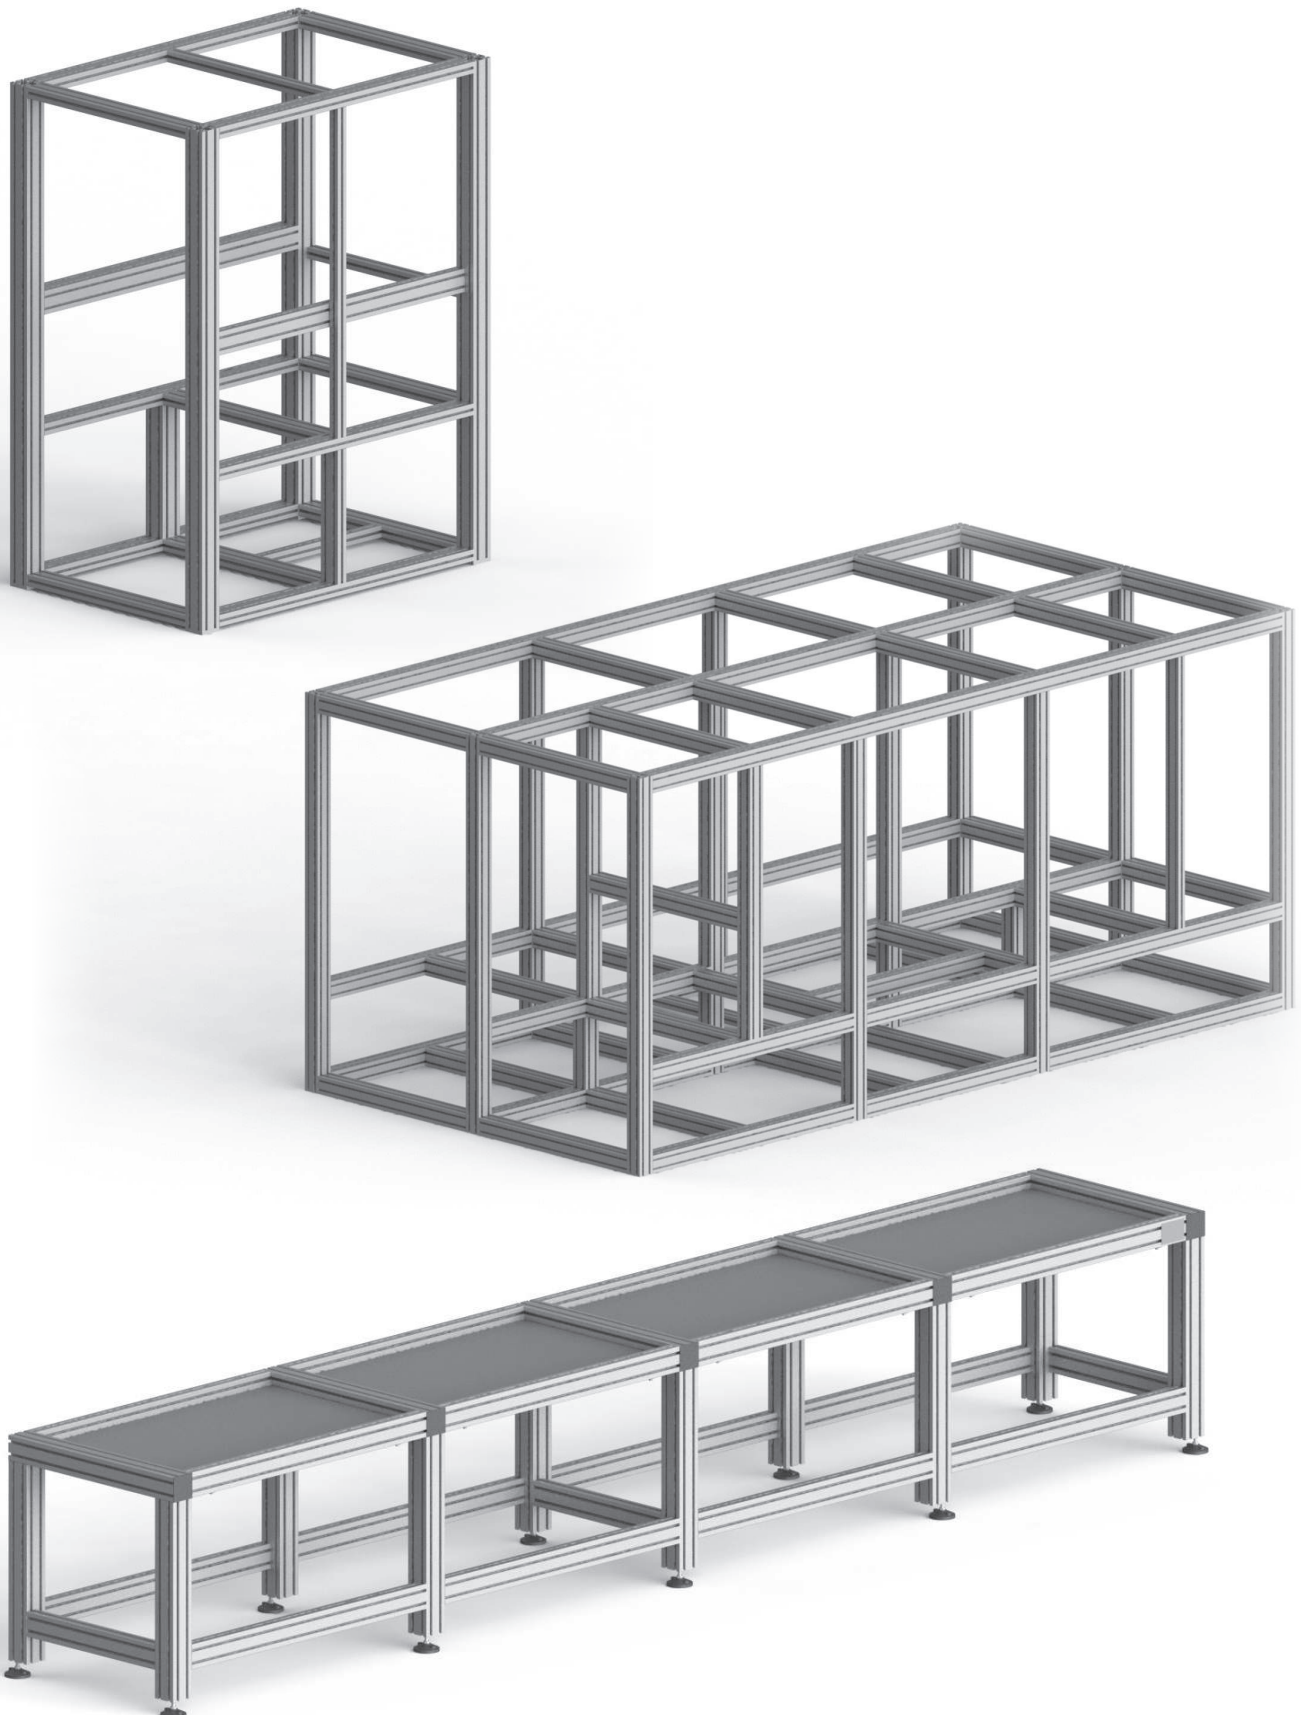



Protecciones de maquinaria


Machine protections

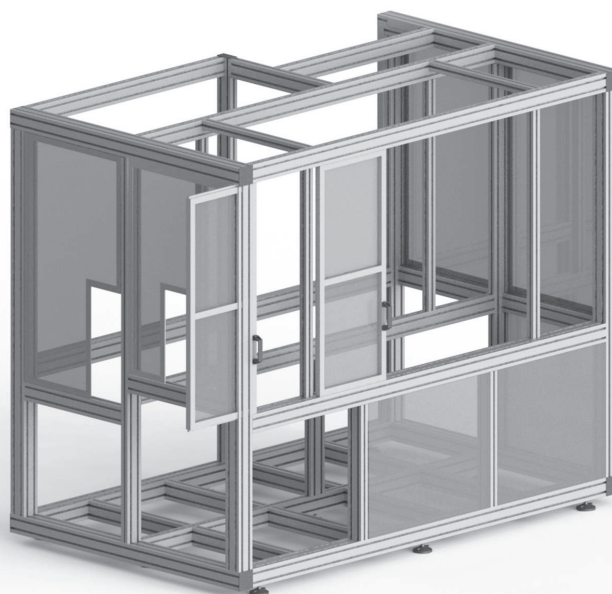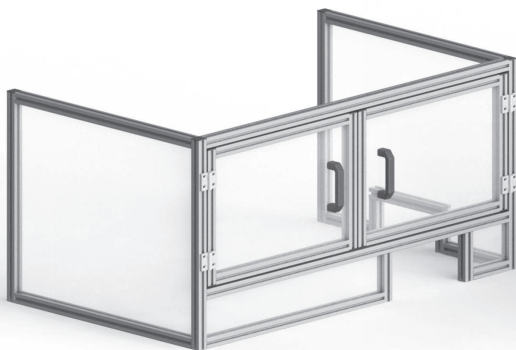





Plataformas y pasarelas

Platforms and runways

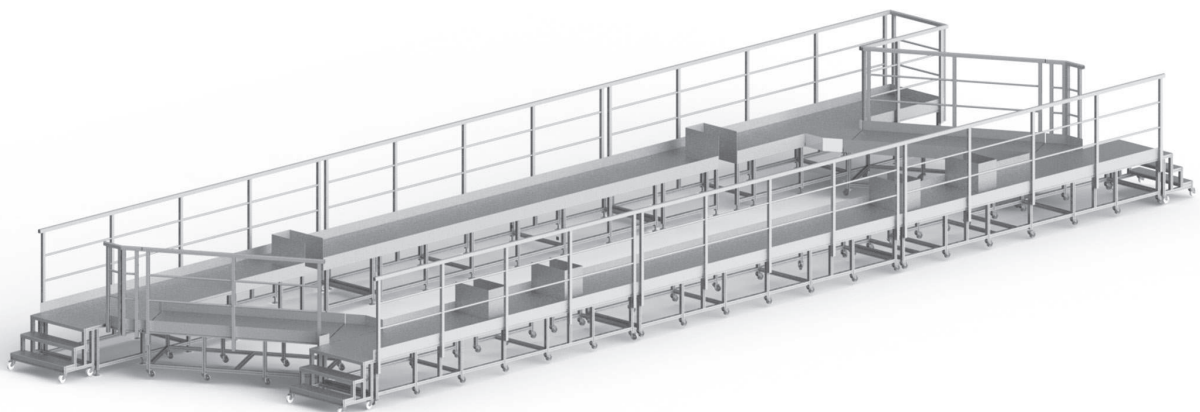


Estaciones de trabajo

Working stations

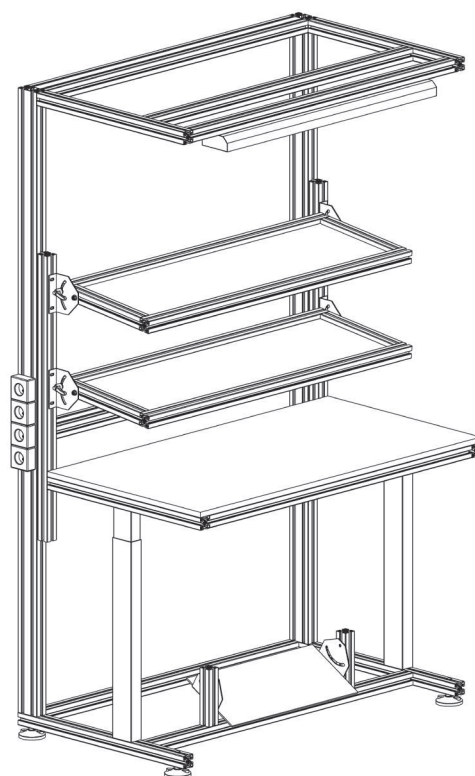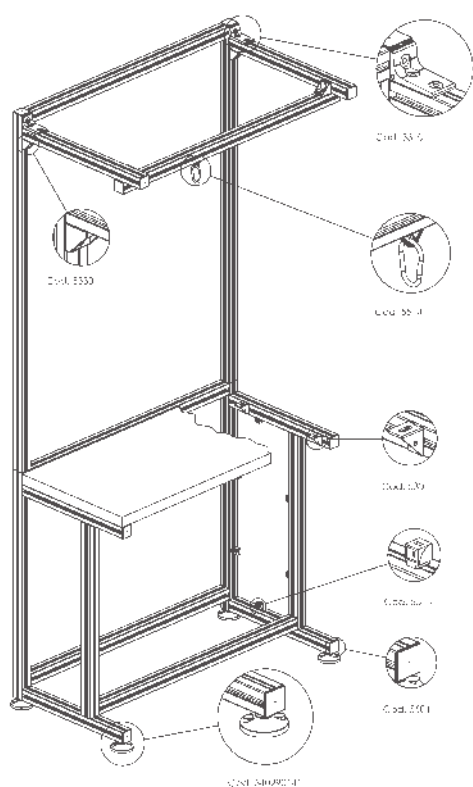




Mesas de trabajo Working tables

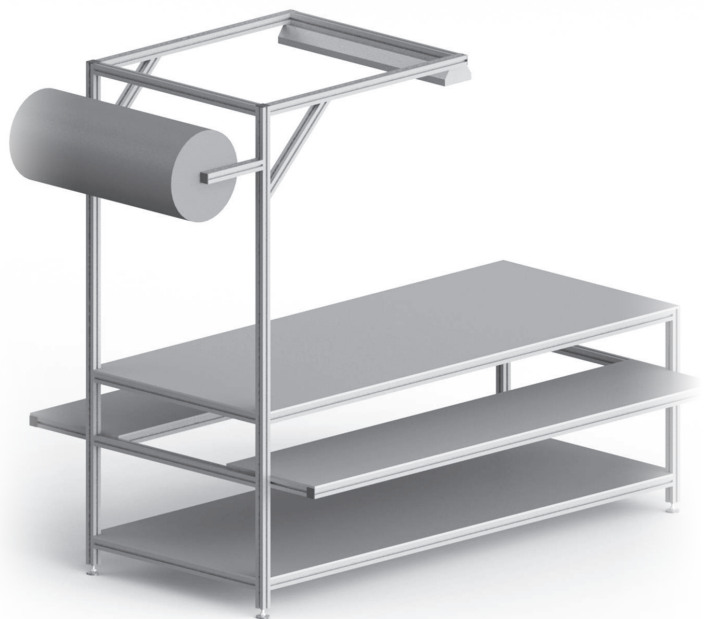

Mesas modulares Modular tables

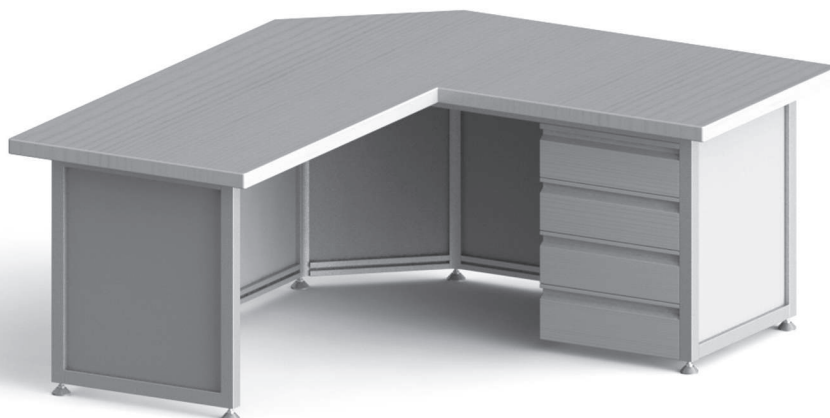



Archivadores

Counters



Paneles informativos

Informative panels



Pizarras




Whiteboards





Estructuras para la gestión visual

Visual management structures

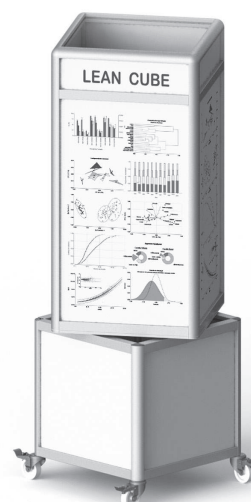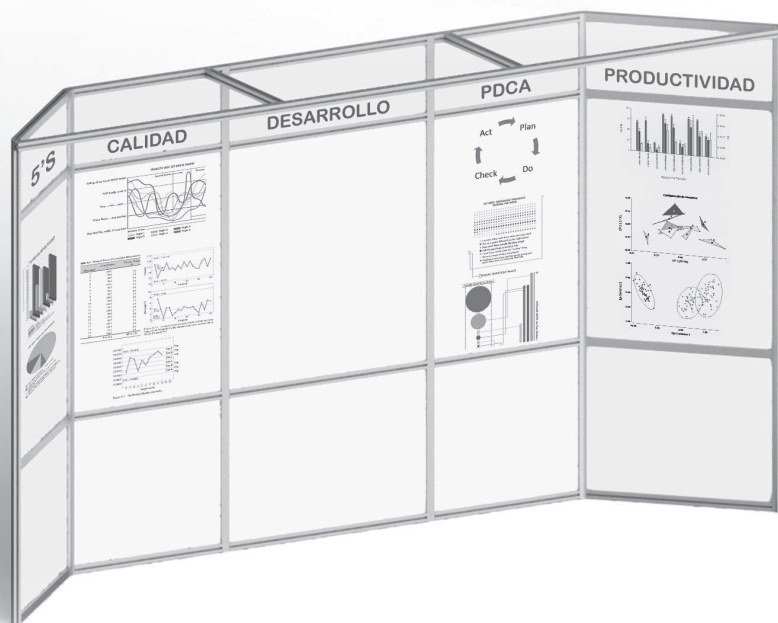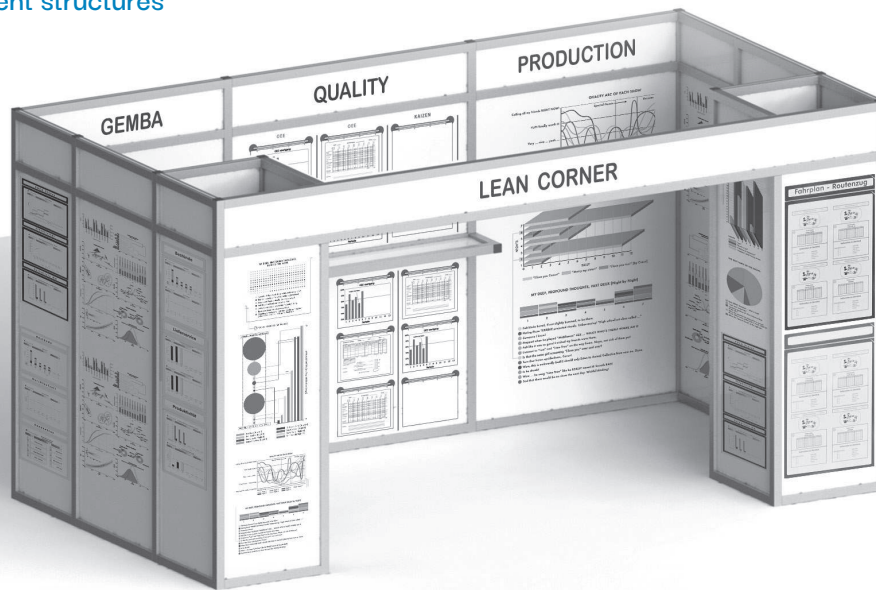



Carros de apoyo



Transport and support trolleys





Transportadores de rodillos

Roller conveyors

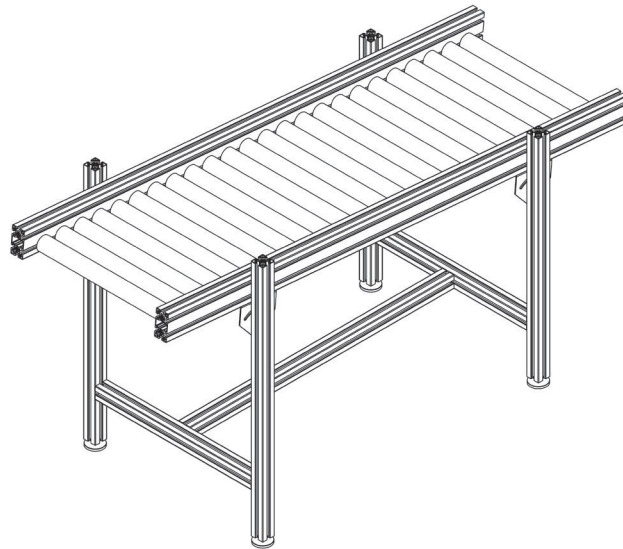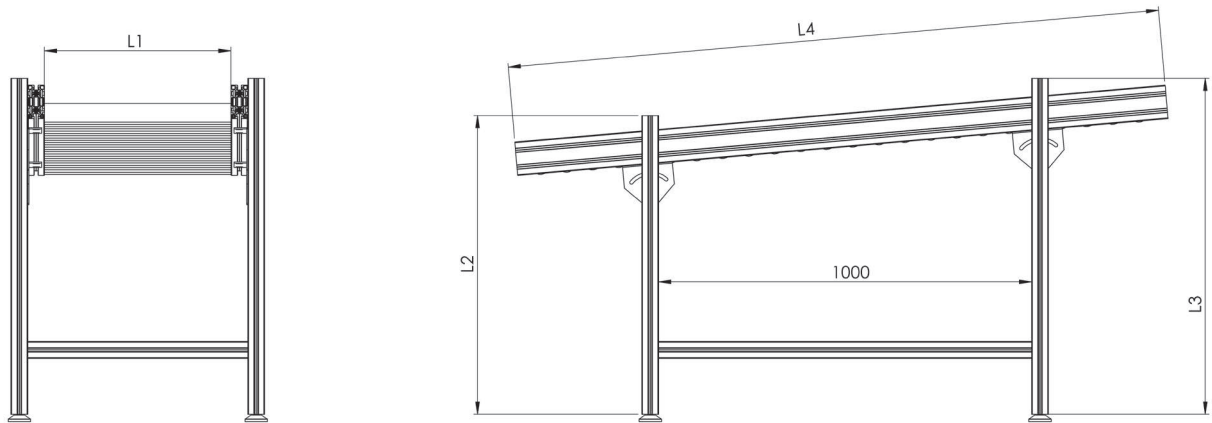




Transportadores de banda

Belt conveyors



Carterizaciones

Tailor-made equipment

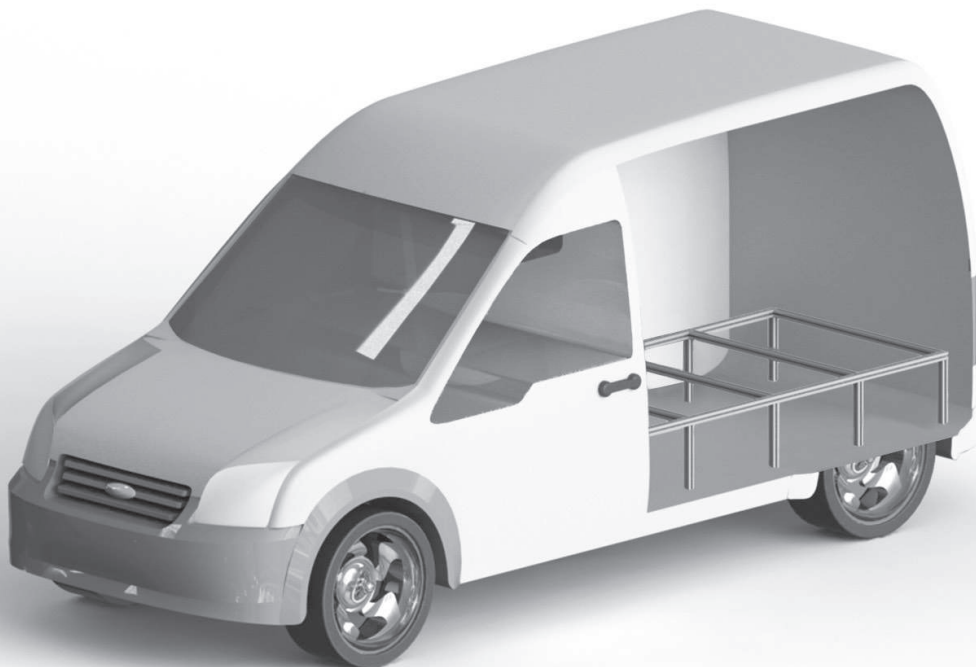


Carro porta herramientas

Tool trolley cabinets



Carro utillaje


Tooling trolley

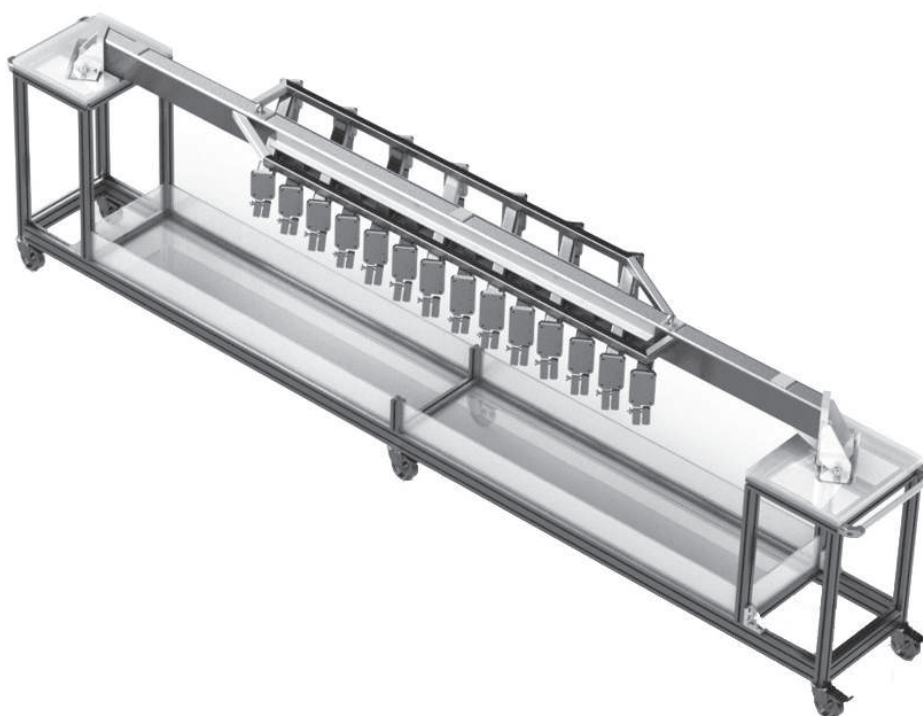



Estanterías dinámicas



Dynamic shelves

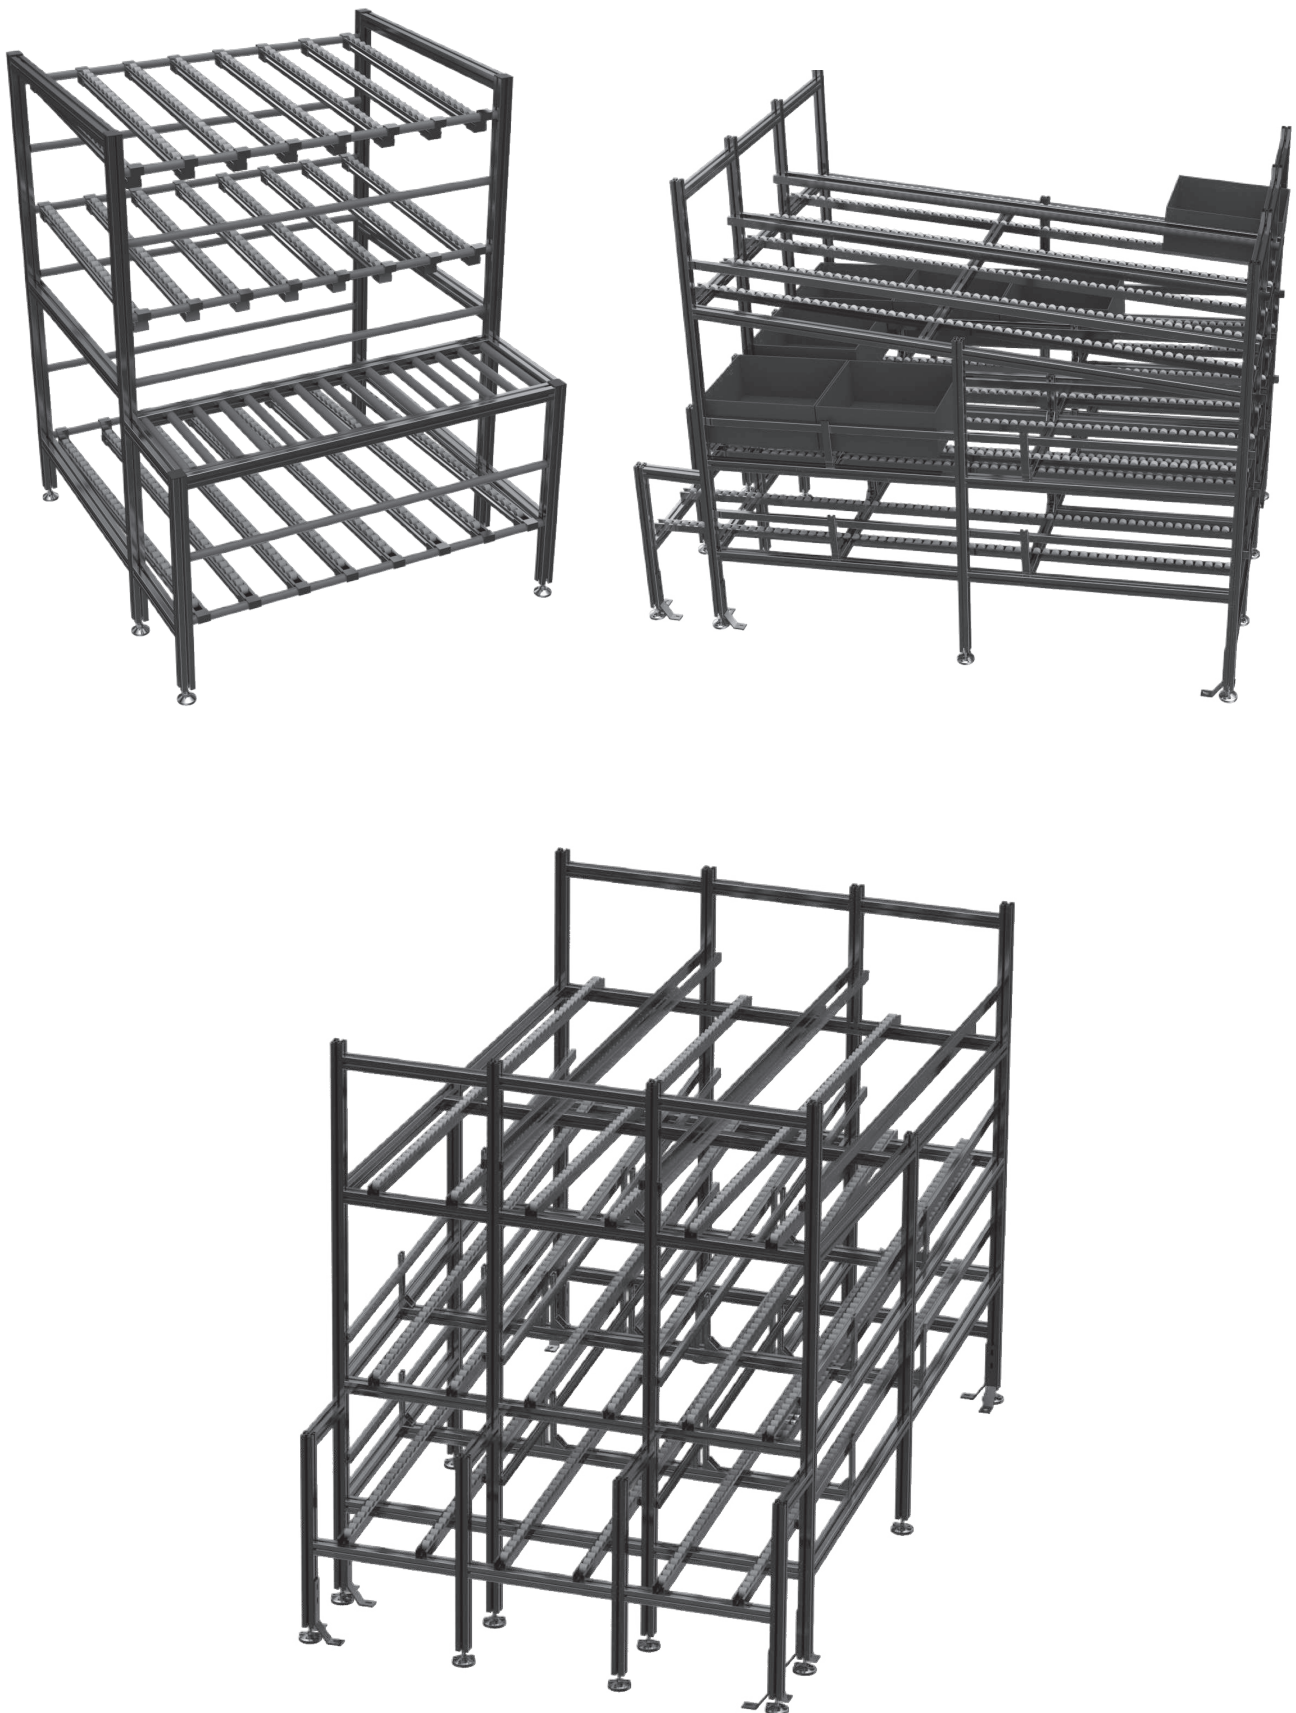



Líneas de producción


Assembly lines

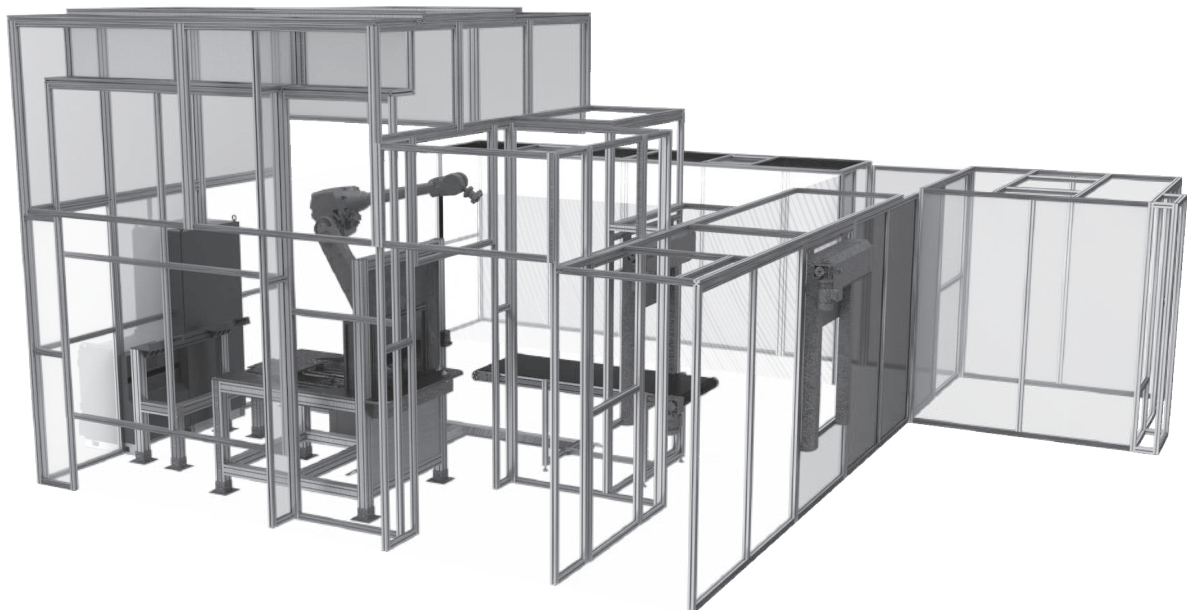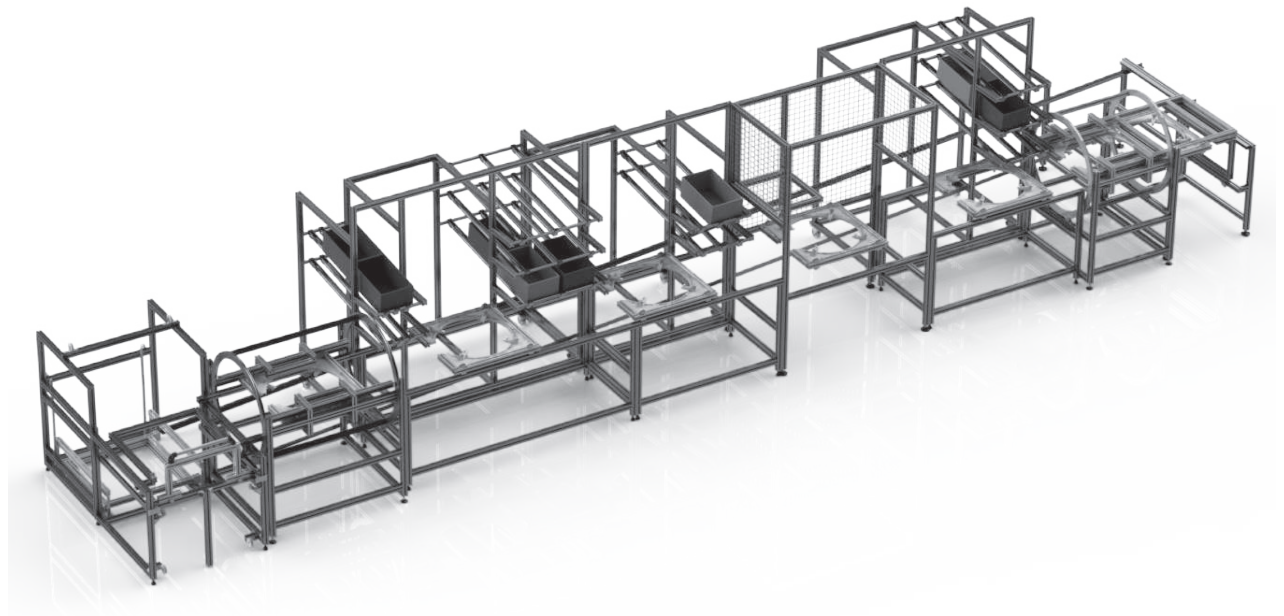



Escaleras


Stairs

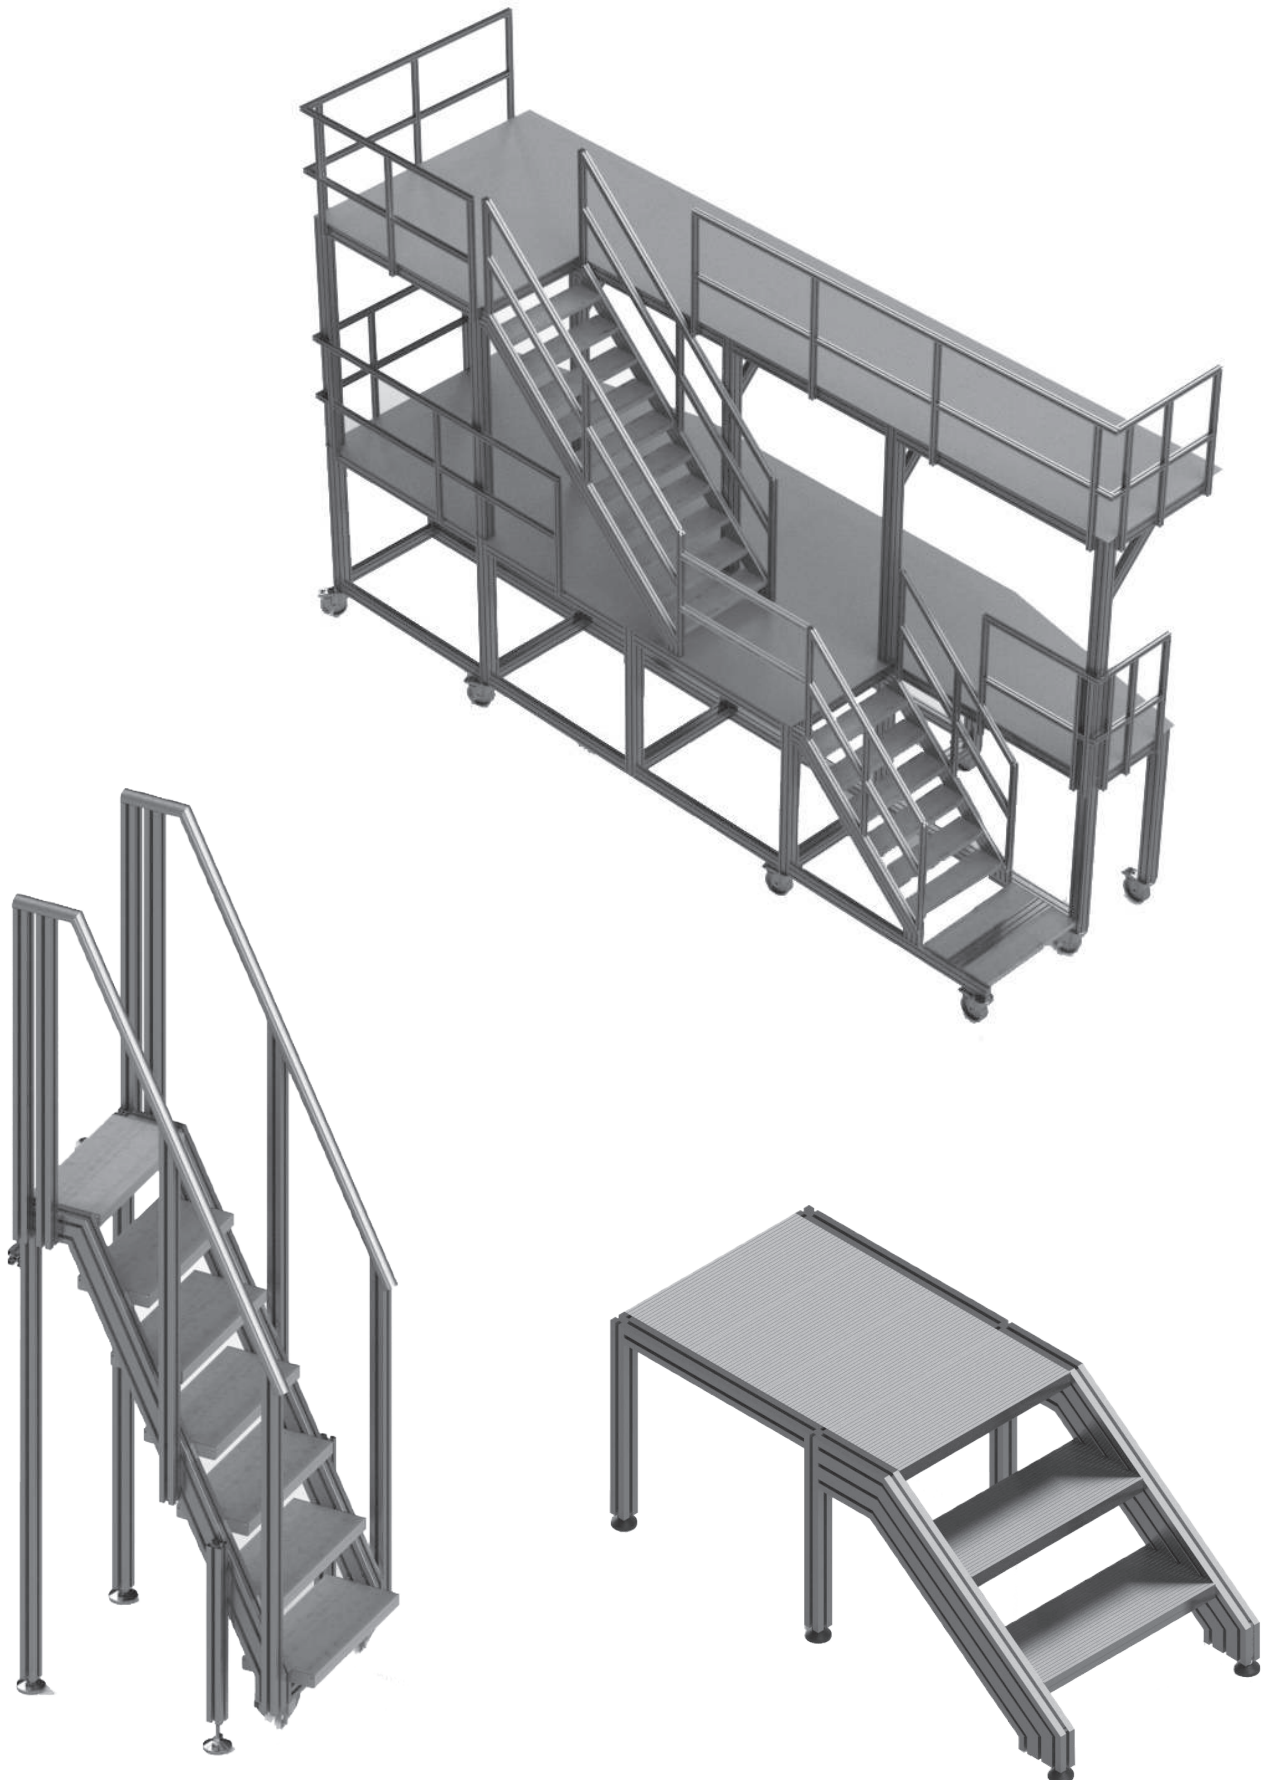



Escaleras

Stairs

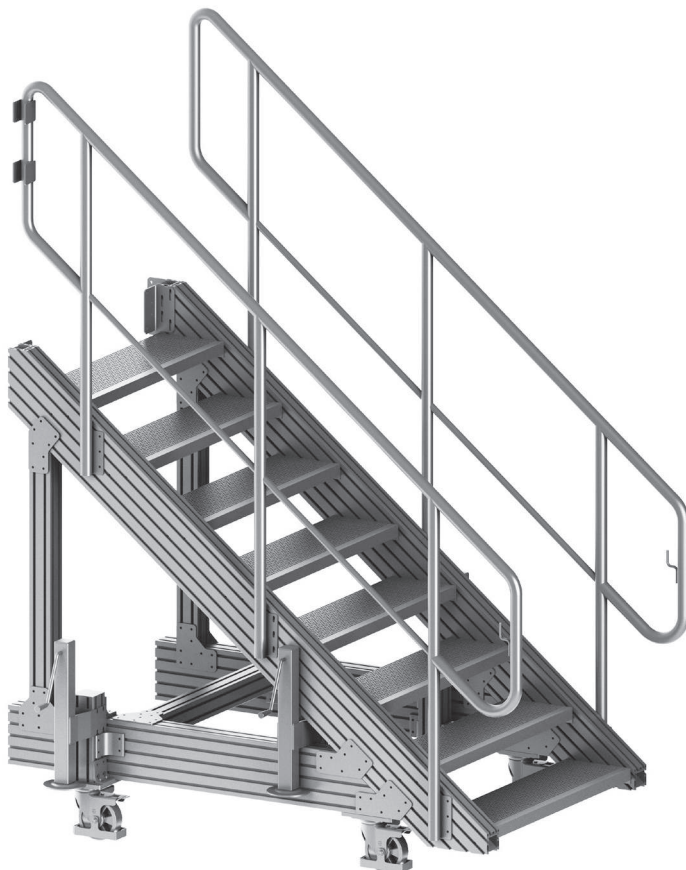



LANSTON
by Fasten

47195 Arroyo de la Encomienda
Valladolid · España (Spain)
T: (34) 983 911 922
email: comercial@fastenmodular.com



 **Fasten**